

VAROITUKSIA	601	Ensimmäinen käyttökerta	612
Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	601	Uunin käyttö	613
Laitteen käyttötarkoitus	605	Lämpötila-anturin käyttö (vain joissakin malleissa)	622
Tämä käyttöohje	605	Neuvoja kypsennykseen	624
Valmistajan vastuu	606	Varusteiden pikaopas	625
Tyypikilpi	606	Tutustu resepteihin	625
Hävittäminen	606	Ohjeet valvontaelimille	625
Ohjeet eurooppalaisille tarkastuslaitoksille	606	Erityistoiminnot	626
Energiatehokkuuden tekniset tiedot	606	Toissijaiset toiminnot	630
Energian säästämiseksi	606	Asetukset	631
Tietoja energiankulutuksesta sammutettuna/ valmiustilassa	607	Muut asetukset	634
Valonlähteet	607	PUHDISTUS JA HUOLTO	634
Miten käyttöohjetta luetaan	607	Laitteen puhdistus	634
KUVAUS	607	Luukun puhdistus	634
Yleinen kuvaus	607	Kypsennystilan puhdistus	636
Ohjauspaneeli	608	Erityiset puhdistustoiminnot	637
Muut osat	608	Vapor Clean (vain joissakin malleissa)	637
Lisävarusteet	608	Pyrolyysi (vain joissakin malleissa)	639
Lisävarusteet (myydään erikseen)	610	Kalkinpoisto	641
Höyrykypsennyksen edut	610	Säiliön ja vesipiirin puhdistus	644
KÄYTTÖ	611	Ylimääräinen huolto	645
Esitoimenpiteet	611	ASENNUKSEEN	646
Lisävarusteiden käyttö	611	Sähköliitäntä	646
Digitaalinen ohjelmointi	611	Asemointi	647

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com

VAROITUKSIA

Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

Henkilövahingot

- VAROITUS: Laite ja sen saavutettavissa olevat osat tulevat erittäin kuumiksi käytön aikana: pienet lapset on pidettävä kaukana.
- VAROITUS: Tämä laite ja sen saavutettavissa olevat osat tulevat erittäin kuumiksi käytön aikana: älä koske lämmityselementteihin käytön

aikana.

- Suojaa kätesi uunikintailla, kun käsittelet ruokia uunitilan sisällä.
- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite ja peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- Laitteen käyttö on sallittu 8-vuotiaille tai sitä vanhemmille lapsille ja henkilöille, joiden fyysinen, henkinen tai aisti toimintojen suorituskyky on alentunut tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tiedot,

mikäli heidän turvallisuudestaan vastaava aikuinen valvoo ja ohjaa heitä.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset etäällä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia laitteen läheisyyteen sen toiminnan aikana.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kypsennystä on valvottava aina. Lyhytaikaista kypsennystä on valvottava jatkuvasti.
- Älä jätä laitetta valvomatta kypsennysten aikana, sillä rasvoja tai öljyjä voi valua ulos ja ne voivat syttyä palamaan ylikuumentuessaan. Toimi äärimmäisen varovaisesti.
- Älä kaada vettä suoraan erittäin kuumille pelleille.
- Pidä luukku kiinni kypsennyksen aikana.
- Jos ruoka-aineita käsitellään kypsennyksen aikana tai kypsennyksen lopussa, avaa luukku 5 senttimetriä muutaman sekunnin ajaksi päästääkseen höyryt ulos ja avaa luukku vasta sitten kokonaan.
- Älä työnnä teräviä metalliesineitä (keittiövälineitä tai työkaluja) laitteessa oleviin

aukkoihin.


- Sammuta laite käytön jälkeen.
- ÄLÄ KÄYTÄ TAI SÄILYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ.
- ÄLÄ KÄYTÄ SUIHKEPULLOJA LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ, KUN SE ON TOIMINNASSA.
- ÄLÄ TEE MUUTOKSIA LAITTEESEEN.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua.
- Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.

Laitteelle aiheutuvat vahingot

- Älä käytä lasiosien puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä voimakkaita pesuaineita (esim. jauhemaisia tuotteita, tahrannoistoaaineita tai metallisieniä), karkeita materiaaleja tai teräviä metallisia raapimia, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja rikkoa lasin. Käytä tarvittaessa puu- tai muoviesineitä.
- Älä istu laitteen päälle.
- Älä käytä teräsosien tai metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien (kuten esimerkiksi anodisoidut, nikkelöidyt,

kromatut osat) puhdistuksessa klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.

- Ritilät ja uunipellit on asetettava sivuohjaimiin niiden pysähtymiskohtaan asti. Mekaanisten turvalukitusten, jotka estävät tahatonta ulosvetoa, on oltava alasuuntaan ja kypsennystilan takaosaan päin.

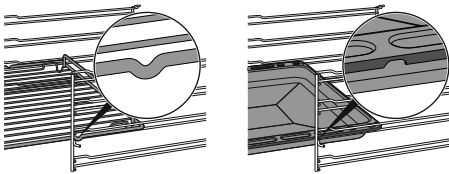

- Älä käytä höyrysuihkuja laitteen puhdistamiseen.
- Älä käytä suihkemaisia tuotteita laitteen läheisyydessä.
- Älä tuki laitteen aukkoja tai tuuletusaukkoja.
- Tulipalovaara: älä jätä esineitä kypsennystilan sisälle.
- **ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA KÄYTÄ LAITETTA HUONEEN LÄMMITTÄMISEEN.**
- Älä käytä muovisia välineitä tai astioita ruokien kypsennykseen.
- Älä aseta kypsennystilaan purkkeja tai suljettuja astioita.
- Poista kypsennystilasta kaikki uunipellit ja ritilät, joita ei käytetä kypsennyksen aikana.
- Älä peitä kypsennystilan pohjaa alumiinipaperilla tai tinapaperilla.

- Älä aseta kattiloita tai peltejä suoraan kypsennystilan pohjalle.
- Tarvittaessa on mahdollista käyttää uunipellin ritilää (toimitettu tai erikseen myynnissä, mallista riippuen) asettamalla se pohjalle kypsennystä tukemaan.
- Mikäli halutaan käyttää leivinpaperia, aseta se niin, ettei se estä kuuman ilman kiertämistä uunitilan sisällä.
- Älä käytä avattua luukkua asettaaksesi kattiloita tai peltejä suoraan sisälasin päälle.
- Älä käytä avointa luukkua vipuna sijoitettaessa laitetta kalustekaapin sisälle.
- Älä kohdistavattuu luukkuun liiallista voimaa.
- Älä käytä kahvaa tämän laitteen nostamiseksi tai siirtämiseksi.

Pyrolyysitoiminnolla varustetuille laitteille

- Pyrolyysin aikana pinnat voivat saavuttaa normaalia korkeampia lämpötiloja. Pidä lapset loitolla.
- Ennen pyrolyysin käynnistämistä, poista kypsennystilan sisältä edellisistä kypsennyksistä jäljelle jääneet suuret ruokajäämät tai valumat.
- Ennen pyrolyysin käynnistämistä, ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.

- Ennen pyrolyysin käynnistämistä, sammuta uunin päälle mahdollisesti asennetut keittotason polttimet tai sähkölevyt.

Asennus ja huolto

- **TÄTÄ LAITETTA EI SAA ASENTAA VENEISIIN TAI ASUNTOVAUNUIHIN.**
- Laitetta ei saa asentaa jalustan päälle.
- Asenna laite kalusteeseen toisen henkilön avustamana.
- Laitteen mahdollisen ylikuumenemisen estämiseksi, sitä ei saa asentaa koristeoven tai paneelin taakse.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suorittavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Anna sähköliitännät ammattitaitoisen teknisen henkilöstön tehtäväksi.
- Sähköjärjestelmän turvallisuusmääräyksien mukainen maadoitus on pakollinen.
- Käytä vähintään 90 °C:n lämpötilaa kestäviä johtoja.
- Sähköjohtojen johtimien ruuvien kiristysmomentti liitinrimassa on oltava välillä 1,5-2 Nm.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi, jos sähköjohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä tekniseen huoltoon,

- joka vaihtaa sen uuteen.
- VAROITUS: Laitteen sijoittamisen aikana on varmistettava, että virtajohto ei ole sotkeutunut tai vahingoittunut.
- Ennen laitteelle suoritettavien toimenpiteiden suorittamista (asennus, huolto, asemointi tai siirto), varustaudu aina henkilönsuojaimilla.
- Ennen laitteelle suoritettavia huoltotoimenpiteitä, kytkä yleinen virransyöttö pois päältä.
- Mahdollista laitteen irrottaminen asennuksen jälkeen helppopääsyisellä pistokkeella tai kytkimellä, jos kyseessä on kiinteä liitäntä.
- Sijoita laitteen syöttölinjaan moninapainen katkaisija, jonka kontaktien avausväli on sellainen, että irtikytkentä saadaan ylijänniteluokassa III, voimassaolevien asennusmääräysten mukaisesti.
- VAROITUS: Varmista ennen sisätilan lampujen vaihtamista, että laite on kytketty pois päältä ja irrotettu virtalähteestä tai että päävirtakytkin on kytketty pois päältä.
- Tässä laitteessa käytettävät lamput ovat erityisiä kodinkoneisiin tarkoitettuja lampuja, älä käytä niitä kodin valaistukseen.
- Tätä laitetta voidaan käyttää korkeintaan 4000 metriä

merenpinnan yläpuolella.

Laitteeseen liittyen

- VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on sammutettu sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä nojaa äläkä istu avoimen oven päälle.
- Tarkista, ettei luukkujen väliin jää esineitä.
- Älä asenna/käytä laitetta ulkona.
- (vain joissakin malleissa) Käytä yksinomaan toimitettua tai valmistajan suosittelemaa lämpötila-anturia.
- Kypsennettäessä Direct Steam -toiminnolla, ole huolellinen äläkä ylitä altaan enimmäistilavuutta (250 ml).

Lämpötila-anturi (jos varusteena)

- Älä koske lämpötila-anturin tankoa tai kärkeä kun sitä on käytetty.
- Suojaa käsiä uunikintailla kun lämpötila-anturia käytetään.
- Älä naarmuta tai vahingoita emaloituja tai kromattuja pintoja lämpötila-anturin jakkiliittimellä tai kärjellä.
- Älä työnnä lämpötila-anturia laitteessa oleviin aukkoihin ja koloihin.
- Kun lämpötila-anturi ei ole käytössä, varmista, että suojaava metallikorkki on kiinnitetty oikein.
- Älä koskaan irrota lämpötila-

anturia liitännästä tai ruoasta vetämällä sitä johdosta.

- Varo ettei lämpötila-anturi tai sen johto jää luukun väliin.
- Varo ettei lämpötila-anturi tai sen johto joudu kosketukseen lämmityselementtien kanssa uunitilan sisällä.
- Lämpötila-anturin osat eivät saa joutua kosketukseen uunitilan seinien, lämmityselementtien, ritilöiden tai peltien kanssa kun ne ovat vielä kuumia.
- Lämpötila-anturia ei saa säilyttää laitteen sisällä.
- Älä käytä lämpötila-anturia pyrolyysin aikana.

Laitteen käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu ruokien kypsennykseen kotitalouskäytössä. Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta. Sitä ei saa käyttää:

- kaupan työntekijöille tarkoitetun keittiön alueella, toimistoissa ja muissa työtiloissa.
- maataloissa/maatilamatkailupaikoissa.
- hotelleissa, motelleissa ja vuokrahuoneistoissa asiakkaiden toimesta.
- aamiaismajoituspaikoissa (B&B).

Tämä käyttöohje

- Tämä käyttöohje on laitteen oleellinen osa ja siksi se on säilytettävä ehjänä sekä käyttäjien helposti saatavilla koko laitteen käyttöajan ajan.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.

- Tässä käyttöohjeessa annetut selitykset sisältävät kuvia, jotka kuvaavat näytölle yleisesti ilmestyviä ohjeita. On kuitenkin pidettävä mielessä, että laitteeseen voi olla asennettu päivitetty versio järjestelmästä, jonka vuoksi näyttöön ilmestyvät ohjeet voivat poiketa käyttöoppaassa osoitetusta.

Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöoppaassa olevien määräysten noudattamatta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä.

Tyypikilpi

Laitteen tyypikilpi sisältää tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän. Tunnistuksen tyypikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Hävittäminen



Tämä laite on neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja (2012/19/EU) koskevan direktiivin mukainen, jonka vuoksi se tulee hävittää käyttöiän päättyessä erillään kotitalousjätteestä.

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.



Sähköjännite Sähköiskun vaara

- Kytke pääkytkin pois päältä.
- Irrota sähköjohto sähköjärjestelmästä.

Laitteen hävittämiseksi:

- Katkaise sähköjohto ja ota se pois.
- Toimita laite käyttöiän loputtua sähkö- ja elektronisten laitteiden erilliskeräykseen tai anna se jälleenmyyjälle toisen vastaavan laitteen hankinnan yhteydessä.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöstäystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit

tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset Tukeutumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.

Ohjeet eurooppalaisille tarkastuslaitoksille

Fan forced mode

ECO-toiminto, jota käytetään määrittämään energiatehokkuusluokka eurooppalaisen standardin EN 60350-1 erittelyjen mukaisesti.

Conventional heating mode

STAATTISEN toiminnon suorittamista varten on ohitettava esilämmitysvaihe (katso kappale "Esilämmitysvaihe" luvusta KÄYTTÖ).

Energiatehokkuuden tekniset tiedot

Energiamerkintä ja ekosuunnittelua koskevien eurooppalaisten asetusten mukaiset tiedot annetaan erillisessä asiakirjassa, jonka toimitetaan tuotteen ohjeiden mukana.

Nämä tiedot löytyvät kohdasta "Tuotetietokortti", joka voidaan ladata verkkosivustolta kyseistä tuotetta käsittelevältä sivulta.

Energian säästämiseksi

- Esilämmitä laite vain, jos ohjeessa sitä vaaditaan. Esilämmitysvaihe voidaan sulkea pois kaikissa toiminnoissa (ks. luku "Esilämmitysvaihe") lukuun ottamatta PIZZA-toimintoa (esilämmitystä ei voi sulkea pois) ja ECO-toimintoa (esilämmitystä ei ole).
- Vältä kaikissa toiminnoissa (ECO-toiminto mukaan lukien) luukun avaamista paiston aikana.
- Ellei pakkauksessa ohjeisteta toisin, sulata pakasteet ennen niiden asettamista uunitilaan.
- Jos suoritetaan useita paistoja, paista ruoat peräkkäin käyttäen hyväksi jo kuumennettua uunitilaa.
- Käytä mieluummin tummia metallisia vuokia, sillä ne absorboivat lämpöä paremmin.
- Ota kaikki uunipellit ja ritilät, joita ei käytetä paiston aikana, pois uunitilasta.
- Pysäytä paisto muutama minuutti ennen

normaalisti käytettyä aikaa. Paisto jatkuu jäljelle jäävien minuuttien ajan uunin sisälle kertyneellä lämmöllä.


- Vähennä luukun avaamista minimiin, jotta lämmön häviämistä voitaisiin estää.
- Pidä uunitila aina puhtana.

Tietoja energiankulutuksesta sammutettuna/valmiustilassa

Kulutusta koskevat tekniset tiedot laitteen ollessa sammutettuna tai valmiustilassa ovat saatavilla sivustolla www.smeg.com kyseessä olevaa tuotetta käsittelevällä sivulla.

Valonlähteet

- Tämä laite sisältää käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä.



- Tuotteen sisältämät valonlähteet on ilmoitettu sopiviksi toimimaan ympäristönlämpötiloissa $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ja ne on tarkoitettu käytettäväksi korkeita lämpötiloja sisältävissä käyttökohteissa kuten uunit.
- Tämä laite sisältää valonlähteitä, joiden tehokkuusluokka on "G".

Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:




Varoitus/Huomio



Tieto/Ehdotus

KUVAUS


Vleinen kuvaus

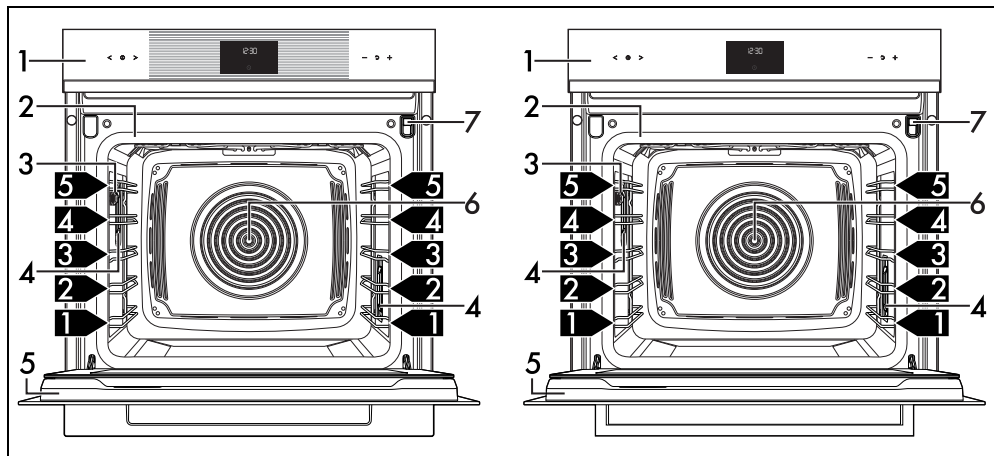

- 1 Ohjauspaneeli
- 2 Tiiviste
- 3 Lämpötila-anturin liitäntä (vain joissakin malleissa)
- 4 Lamppu
- 5 Luukku
- 6 Puhallin

- 7 Täyttölaatikko
- 1,2,3 Kannatintaso

Ohjauspaneeli

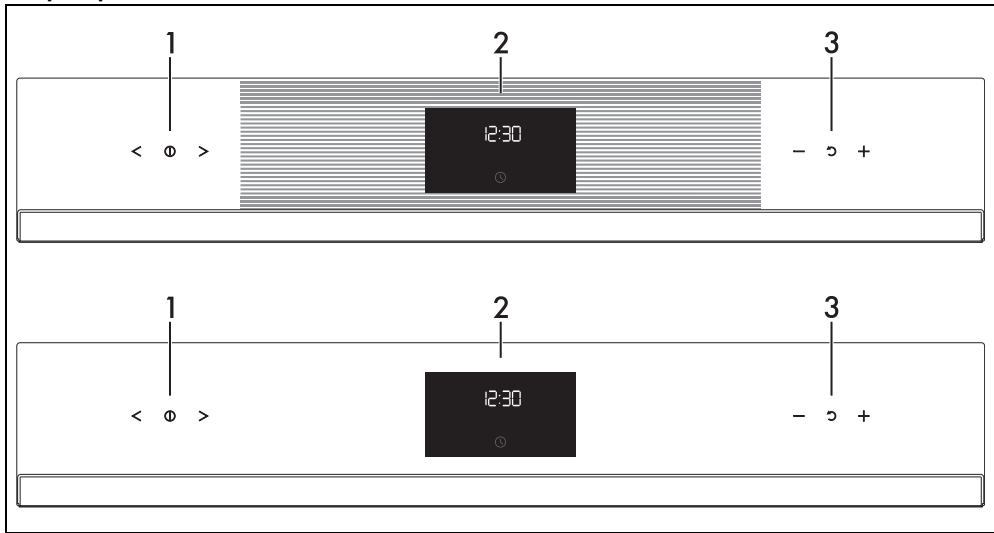

1 Toimintojen kosketusnäppäimet

Näillä kosketusnäppäimillä on mahdollista:

- käynnistää/sammuttaa laite,
- valita toiminto.

2 Digitaalinen ohjelmointi

Näyttää nykyisen kellonajan, valitun toiminnon, tehon, kypsennysajan ja mahdollisesti määritetyn ajan.

3 Lämpötilan kosketusnäppäimet

Näillä kosketusnäppäimillä on mahdollista asettaa:


- kypsennyslämpötila
- toiminnon kesto aika
- ohjelmoidut kypsennykset
- nykyinen kellonaika
- käynnistää tai pysäyttää toiminto väliaikaisesti.

Muut osat

Asetustasot

Laitteessa on eri korkeustasoja uunipeltien ja rittilöiden asemointia varten. Asetuskorkeudet määritetään alhaalta ylöspäin.

Jäähdytyspuhallin

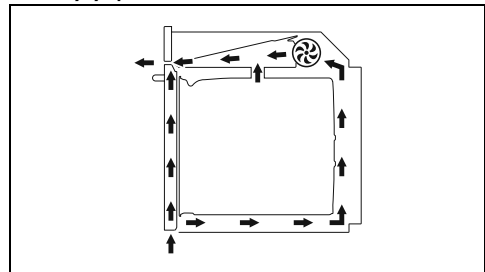

Puhaltimen tehtävänä on jäähdyttää laite ja se kytkeytyy päälle kypsennyksen aikana.

Puhaltimen toiminta aikaansaa normaalin ilmavirtauksen, joka tulee ulos luukun yläpuolelta. Ilmavirtaus voi jatkua lyhyen aikaa myös laitteen sammutuksen jälkeen.

Uunitilan valaistus

Laitteen sisävalaistus kytkeytyy päälle:

- kun luukku avataan;
- kun painetaan näppäintä  näytöllä;
- kun mikä tahansa toiminto valitaan, lukuun

ottamatta toimintoja




(mallista riippuen)

Lisävarusteet

- Joissakin malleissa ei välttämättä ole kaikkia lisävarusteita.


- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat lisävarusteet on valmistettu voimassa olevien lakien mukaisista materiaaleista.
- Varustuksiin kuuluvia alkuperäisiä lisävarusteita tai ylimääräisiä lisävarusteita voidaan pyytää valtuutetuista huoltokeskuksista. Käytä vain valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita.

Suppilo

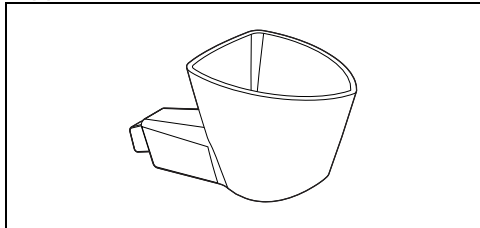


Hyödyllinen veden lisäämiseksi säiliöön.

Ritilä

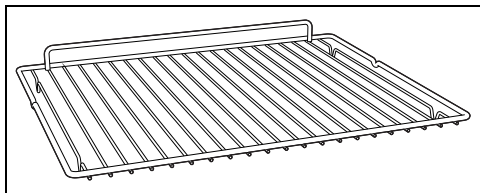


Hyödyllinen keittoastoiden tukemista varten.

Rei'itetty uunipelti

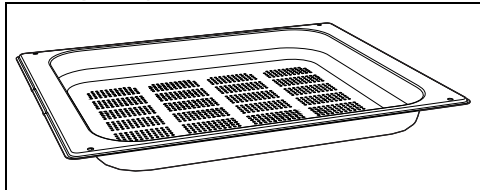

Hyödyllinen kalan ja vihannesten höyrykypsennykseen.


Teräksinen uunipelti

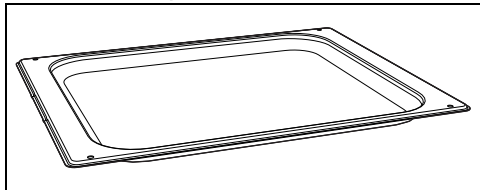

Hyödyllinen kypsennettäessä leivonnaisia (alle 25 minuuttia kestävät kypsennykset tai ilman höyryä tehtävät kypsennykset). Lisäksi se on välttämätön, jotta kerätään yläpuolisella rei'itetyllä uunipellillä olevien ruokien höyrykypsennyksestä tai sulatuksesta valuvat


nesteet.

Syvä uunipelti

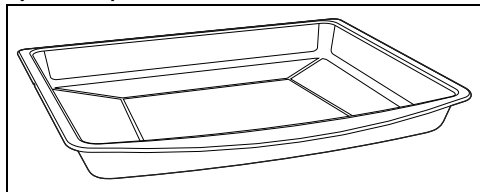


Hyödyllinen rasvojen keräämiseen, jotka voivat valua yläpuolella olevalle ritilälle asetetuista ruoka-aineista ja kakkujen, pizzojen, leivosten, keksien paistoon...

Uunipellin ritilä

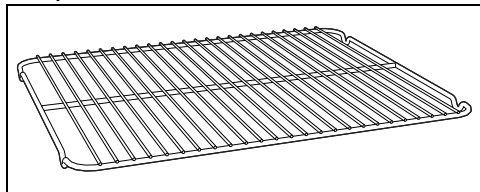


Tarkoitettu asetettavaksi pellin päälle, hyödyllinen sellaisten ruoka-ainesten paistoon jotka voivat valua yli.

Suojakansi (vain joissakin malleissa)

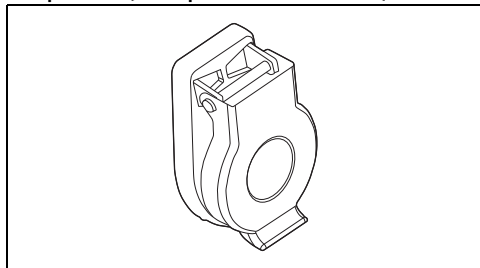

Kannella voidaan sulkea ja suojata lämpötila-anturin liitäntä, kun sitä ei käytetä.


Lämpötila-anturi (vain joissakin malleissa)

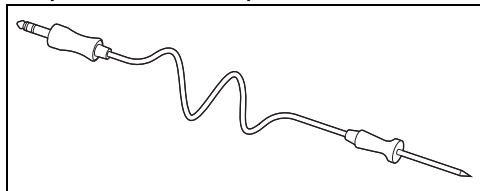

Lämpötila-anturin avulla on mahdollista tehdä kypsennys elintarvikkeen sisällä mitatun lämpötilan mukaan.


Lisävarusteet (myydään erikseen)

Kannu

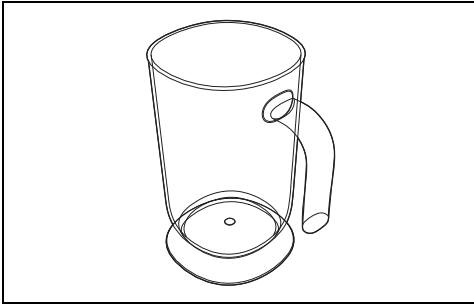


Kätevä nesteiden säilytykseen säiliön täyttö- ja tyhjennystoimenpiteiden aikana.

PPR2 tai STONE (Tulenkestävä kivi)

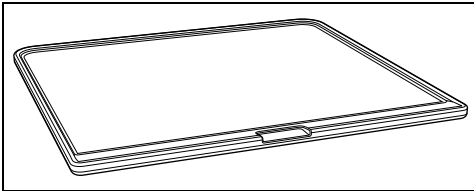


Ihanteellinen lisävaruste kypsennettäessä kohotettavia tuotteita (pizza, leipä, focaccia ym.), mutta sitä voidaan käyttää myös leivonnaisille kuten kekseille.

BBQ (Teflonpinnoitettu parila)

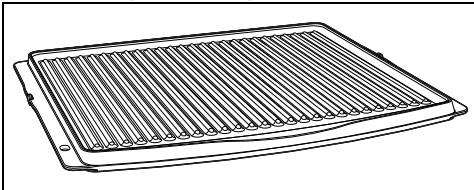

Lisävarusten kahteen tarkoitukseen: käytä raidallista puolta lihan grillaukseen (pihvit, hampurilaiset ym.) ja grillaa sileällä puolella kasviksia, hedelmiä, kaloja ym.

AIRFRY (Ritilä paistoon ilman öljyä)

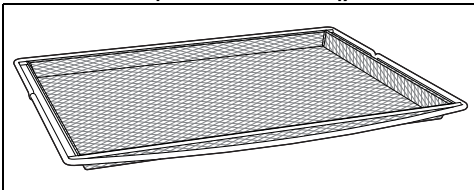

Suosittelu lisävaruste, jolla voit paistaa ilmassa aiemmin leivitettyjä, esikypsennettyjä ja/tai pakastettuja ruokia (ranskalaiset perunat, peruna- tai lihakroketit, paistajuusto ym.).

Höyrykypsennyksen edut

Höyrykypsennysjärjestelmä kypsentää höyryn avulla hienovaraisesti ja nopeasti kaikenlaisia ruokia ja se sopii erityisen hyvin seuraaville:

- Paahdaminen ja hauduttaminen
- Kastikkeiden kypsennys
- Gratinointi
- Paisto
- Kypsennykset alhaisessa lämpötilassa
- Lämmitys
- Monitilakypsennykset

Lämpötilan ja höyrytason vaihtelut sallivat halutun gastronomisen tuloksen saavuttamisen.

Höyryn lisääminen sallii vähäisemmän rasvamäärän käyttämisen ja siten terveellisempien ruokien valmistamisen. Lisäksi se minimoi ruokien painon ja tilavuuden vähenemisen kypsennyksen aikana.

Höyrykypsennys on erityisen sopiva lihojen kypsennykseen: niistä tulee erittäin mureita ja samalla ne pysyvät kirkkaina ja mehukkaina.

Se sopii myös nostettavien taikinoiden ja leipien paistoon. Kosteus auttaakin taikinan kohoamista ja muodostumista kypsennyksen aikana ennen kuin sen pinnalle muodostuu kova kuori. Näin saadaan kevyempi ja helpommin sulava taikina, joka voidaan tunnistaa huokoisuudesta.

Se sopii myös nopeaan sulatukseen, ruokien lämmittämiseen ilman, että ne kovettuvat tai kuivuvat, sekä suolatettujen ruokien luonnonmukaiseen suolanpoistoon.

Sitä ei suositella lyhytkestoisille kypsennyksille tai sellaisille elintarvikkeille, jotka tuottavat runsaasti kosteutta kypsennyksen aikana.

Kypsennysasiat

- Uunissa suoritettavaa kypsennystä varten voitte käyttää myös omia astioita. Riittää, että ne kestävät korkeita lämpötiloja.
- Höyrykypsennystä varten on suositeltavaa käyttää metalliastioita. Metalli edesauttaa lämmön jakautumista ruokiin.
- Metalliasioiden muoto muuttuu kypsennyksen aikana korkeissa lämpötiloissa, mutta se palautuu ennalleen niiden jäähtyessä.
- Paksut keraamiset lautaset voivat vaatia enemmän lämpöä tavalliseen nähden. Voidaan tarvita pidempiä kypsennysaikoja.

KÄYTTÖ

Esitoimenpiteet



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

- Irrota mahdolliset laitteen ulko- tai sisäpuolella olevat suojamuovit myös lisävarusteista.
- Poista mahdolliset tarrat (teknisiä tietoja sisältävää tarraa lukuun ottamatta) lisävarusteista ja hyllyiltä.
- Irrota ja pese kaikki laitteeseen kuuluvat lisävarusteet (katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTO").

Ensimmäinen lämmitys

1. Aseta vähintään tunnin kestävä kypsennys (katso kappale "Uunin käyttö").
2. Kuumenna tyhjä kypsennystila enimmäislämpötilaan poistaaksesi mahdolliset valmistukseen liittyvät jäämät.

Laitteen lämpiämisen aikana


- tuuleta huonetta,
- äläkä oleskele siellä.

Lisävarusteiden käyttö

Ritilät ja uunipellit

Ritilät ja uunipellit tulee asettaa sivutasotukien päälle niiden pysähtymiskohtaan asti.

- Mekaanisten turvalukitusten, jotka estävät ritilän tahatonta ulosvetoa, tulee olla alasuuntaan ja uunitilan takaosaan päin.

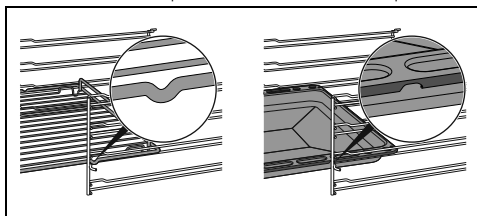


Aseta ritilät ja pellit varovasti uunitilaan niiden pysähtymiskohtaan asti.




Puhdista uunipellit ennen kuin niitä käytetään ensimmäistä kertaa poistaaksesi mahdolliset valmistuksesta jääneet jäämät.

Uunipellin ritilä

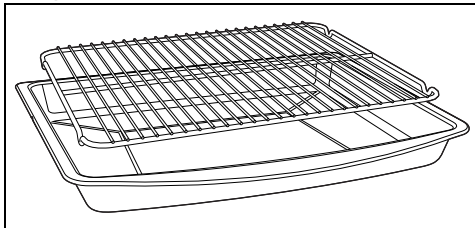


Uunipellille tarkoitettu ritilä tulee asettaa pellin sisälle. Tällä tavoin voit kerätä rasvan erillään paistettavasta ruoasta.

Kokoonpano höyrykypsennyksille

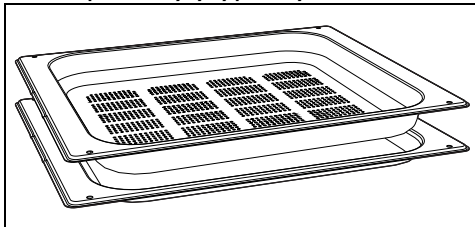

Jos aiotaan käyttää rei'itettyä uunipeltiä, tämä on laitettava halutulle tasolle ja alla olevalle tasolle on asetettava ruostumatonta terästä oleva peli. Tällä tavoin voit kerätä nesteet erillään kypsennettävästä ruoasta.

Digitaalinen ohjelmointi

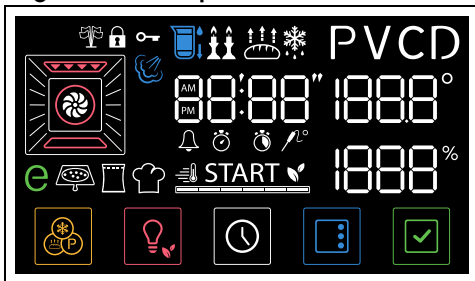


Näytössä näkyvät sillä hetkellä valitut parametrit ja toimintoa koskevat arvot. Sen käyttämiseksi riittää, että painat kosketusnäppäimiä ohjauspaneelissa tai painat näytön alaosassa olevia näppäimiä sen mukaan, mitä toimenpiteitä haluat laitteen suorittavan.


Kosketusnäppäimet

Ohjauspaneeli on varustettu kosketusnäppäimillä, joita voidaan käyttää painamalla kevyesti symbolia, jota aiotaan käyttää.

- Kosketusnäppäimillä  ja  on mahdollista valita haluttu toiminto ja parametrit (kuten aika ja lämpötila, valittuna olevasta valikosta riippuen) näytöllä olevasta näyttöruudusta.

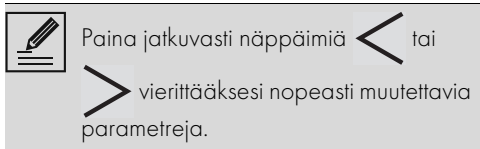


- Paina kosketusnäppäintä  poistuaksesi käynnissä olevasta toiminnosta ja a palataksesi kellonäyttöön näytöllä.
- Kosketusnäppäimillä  ja  on mahdollista lisätä tai vähentää valitun parametrin arvoa.

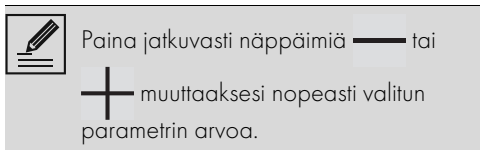

- Paina kosketusnäppäintä  palauttaaksesi valittu parametri oletusarvoon.
- Vahvista haluttu arvo painamalla näppäintä  näytöllä.


Ensimmäinen käyttökerta



Ensimmäisen käytön tai pitkän sähkökatkoksen yhteydessä, laitteen näytölle ilmestyvät viesti


 ja näppäin  vilkkuvina.

Kypsennyksen aloittamiseksi on asetettava nykyinen kellonaika.


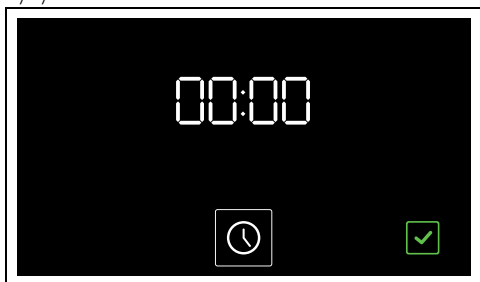


Kellonajan asettaminen

- Paina näppäintä .
- Paina kosketusnäppäimiä  ja  valitaksesi kellonajan esitysmuodon ( taikka ).



- Vahvista painamalla näppäintä  ja siirry kellonajan säätöön.
- Paina kosketusnäppäimiä  ja  nykyisen tunnin säätämiseksi.
- Aseta nykyinen kellonaika ja paina näppäintä  siirtyäksesi minuuttien valintaan.
- Paina kosketusnäppäimiä  ja  nykyisten minuuttien säätämiseksi.
- Paina näppäintä  vahvistaaksesi.



Kellonajan muuttaminen

- Päävalikossa, pidä painettuna muutaman sekunnin näppäintä .



- Jatka muuttamalla kellonaika kuten kuvataan edellisen luvun kohdassa 2.

Alhainen kirkkaus

Noin 2 minuutin toimeettoman jakson kuluttua näytöllä näkyy näppäin  ja nykyinen alhaisen kirkkauden aikataulu.

Tässä tilassa ohjauspaneelin kosketusnäppäimet poistuvat käytöstä (valaistus sammuu eikä tapahdu mitään reaktioita niitä kosketettaessa).



Näyttö siirtyy alhaisen kirkkauden tilaan vain, jos kypsennystilan sisällä ei ole lämpöä.

Näytön kytkeminen uudelleen päälle

Aktivoi näyttö ja ohjauspaneelin kosketusnäppäimet seuraavasti:

- Pidä painettuna noin 1 sekunti näppäintä  näytöllä.

Näyttö syttyy ja kosketusnäppäimet ohjauspaneelilla valaistuvat.

Unin käyttö



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Höyrykypsennys



Jos kypsennystoiminto on suoritettu yli 100 °C:een lämpötilassa, odota uunitilan jäähtymistä höyrykypsennyksen suorittamiseksi.


1. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitset höyrytoiminnon, jota aiotaan käyttää (esimerkiksi  + ). Merkkivalo




vilkkuu.

Säiliön täyttö

2. Avaa luukku ja poista täyttölaatikko paikaltaan.

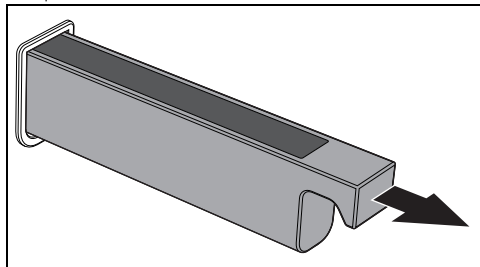


3. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.

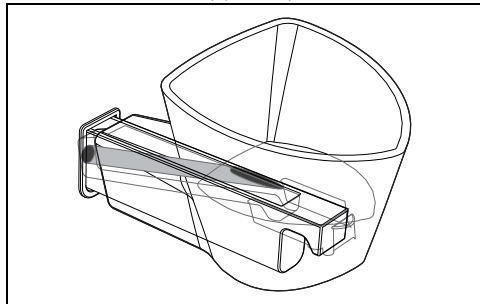

4. Kaada vettä (käyttämällä pulloa tai mitta-asteikollista kannua), kunnes syttyy

maksimitason merkkivalo

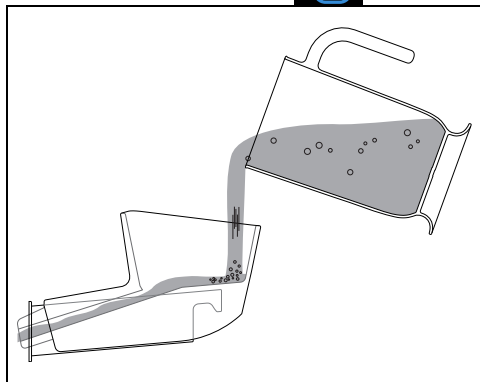


Käytä raikasta vähäkalkista hanavettä, pehmentettyä vettä tai hiilihapotonta mineraalivettä. Käytä aina ainoastaan juomakelpoista vettä.



Älä käytä tislattua vettä tai hanavettä, jonka klooripitoisuus on korkea (> 40 mg/l), tai muita nesteitä.

5. Lopuksi poista suppilo ja aseta täyttölaatikko takaisin omalle paikalleen.

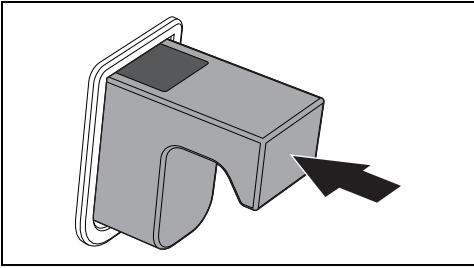

Jos säiliössä on liikaa vettä, ylimääräinen vesi valuu uunin sisälle:


- kyseisessä tapauksessa kuivaa se rievulla tai sienellä ennen kypsennyksen aloittamista.
- Suositellaan tyhjentämään 200 ml:n säiliö käyttämällä säiliön tyhjennystoimintoa.

6. Sulje luukku.

kirjoitus **START** ja näppäin  vilkkuvat osoittaen, että toiminto voidaan käynnistää.

Höyryavusteisen kypsennyksen asettaminen

1. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi kypsennyslämpötilan (välillä 30–100 °C) (esimerkiksi "90 °C").

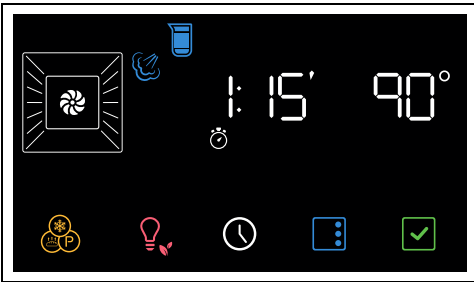


2. Paina näppäintä .

Merkkivalot  ja  vilkkuvat näytöllä.

3. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi

kypsennyksen keston (välillä 1 minuutti – 13 tuntia) (esimerkiksi "1 tunti").

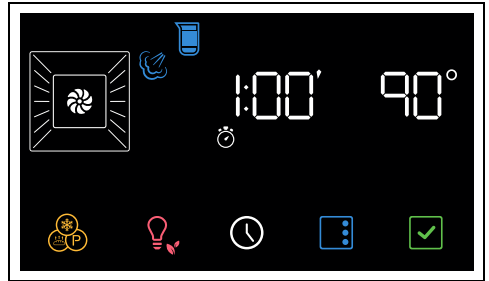

4. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

 Kun luukku avataan, käynnissä oleva toiminto keskeytetään. Toimintoa jatketaan automaattisesti luukun sulkemisen jälkeen.

Esilämmitysvaihe

Kypsennystä edeltää esilämmitysvaihe, jonka ansiosta laite saavuttaa kypsennyslämpötilan nopeammin.

Tämä vaihe osoitetaan merkkivalon  syttymisellä ja progressiivisesti nousevalla lämpötilatasolla .

Esilämmityksen lopuksi:

- merkkivalo  sammuu,
- kuuluu äänimerkki,
- kypsennys alkaa automaattisesti.

Avaa luukku

1. Aukaise luukku
2. Aseta kypsennettävä ruoka kypsennystilan sisälle.
3. Sulje luukku.

- Jos ruoka on jo uunissa, käynnistä kypsennys painamalla näppäintä .
4. Tarkasta ruoan kypsyyssaste sytyttämällä sisävalo.

Kypsennys osoitetaan numeronäytöllä näkyvän ajan vähenemisellä sekä progressiivisesti vähenevillä palkin segmenteillä .

Kypsennyksen päättyminen

Kypsennyksen päätyttyä kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy kirjoitus **End**.

1. Poistu toiminnosta painamalla ohjausneelin kosketusnäppäintä .
2. Aukaise luukku
3. Poista ruoka uunista.
4. Sulje luukku.

Säiliön tyhjennys




Ennen säiliön tyhjennystä on odotettava, että uuni jäähtyy jättämällä luukku auki. Jotta olet varma, ettei säiliöön jäänyt vesi ole liian kuumaa, odota vähintään 40 minuuttia.


Kypsennyksen jälkeen:

1. Aukaise luukku
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
3. Paina näppäintä .

Laite ehdottaa säiliön tyhjennystoimintoa.

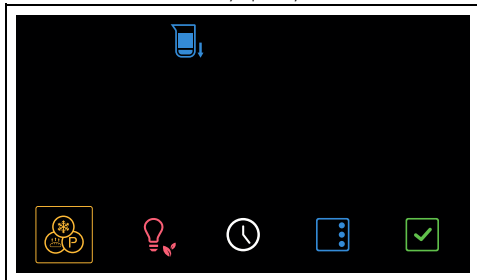


4. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .
5. Käynnistä toiminto painamalla uudelleen näppäintä .

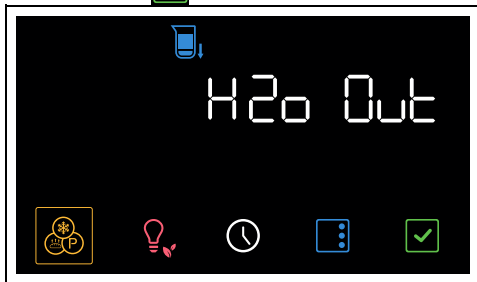

Vesi alkaa virrata uunipannulle tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan

takaseinämän oikealla puolella.

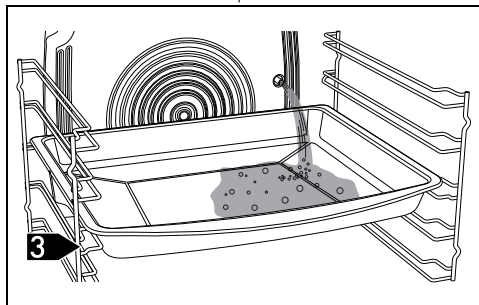

6. Odota, että tyhjennysvirta loppuu. Lopuksi kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy kirjoitus **End**.
7. Poistu toiminnosta painamalla ohjausneelin kosketusnäppäintä .



Suorita tyhjennys jokaisen kypsennyksen lopussa, jotta vältetään käyttämättömän veden jääminen säiliön sisälle.



Pitkän käyttämättömän jakson jälkeen suositellaan suorittamaan säiliön täyttö- ja tyhjennysjakso, jotta huuhdellaan höyrypiiri.

8. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi.



Varoitus: vesi voi olla erittäin kuumaa.



Tyhjennettyä vettä ei saa käyttää muita kypsennyksiä varten.

Sous Vide -kypsennys



SOUS VIDE

Höyrytoiminto ruokien täydellistä kypsennystä varten vakuuissa. Korostaa ruokien makua ja säilyttää niiden ulkonäön ja ravintoaineet ennallaan.



Pussin sisällä oleva elintarvike voidaan asettaa rei'itetyille uunipellille tai ritilälle, joka on sijoitettu ensimmäiselle tai toiselle tasolle.

Vakuuikypsennys (Sous Vide), joka suoritetaan höyryuunin avulla, on paras menetelmä elintarvikkeiden kypsentämiseen muuttamatta niiden ravintoaineita ja laatua. Kyseessä on

lisäksi erittäin terveellinen ja luonnollinen ruokien kypsennystapa.

- Sous Vide -kypsennystekniikka sallii lämmön tehokkaan siirron höyrystä ruokaan välttämällä hapettumisesta ja ravintoaineiden haihtumisesta sekä kypsennyksen aikana syntyneestä kosteudesta johtuvan maun häviämisen.
- Sous Vide -kypsennys sallii lisäksi ruokien kypsennyksen paremman valvonnan perinteisiin menetelmiin nähden, takaamalla tasaisen kypsennystuloksen.
- Lisäksi voidaan kypsentää alhaisimmilla lämpötiloilla perinteisiin kypsennyksiin nähden.

Vakuumikypsennystä varten vaaditaan:

- Vakuumilaite, jonka ansiosta saadaan paras ja turvallisin vakuumi kiinteille ja nestemäisille elintarvikkeille.
- Tarkista, että pussin saumattava alue on puhdas eikä siinä ole ruokajäämiä.
- Elintarvikkeen tiivis pakkaaminen sille tarkoitettun asianmukaisen pussin sisälle, joka kestää kypsennyslämpötiloja.
- Vähintään 99,8 %:sen vakuumin luominen pussiin välttääksesi vaaran, että ilmakuplat jäävät pussin sisäpuolelle vaarantaen kypsennystä.
- Jos sinulla on Smeg-vakuumilaatikko, käytä maksimaalista vakuumitasoa (taso 3).

Kun kypsennys on päättynyt, ota tuote pois pussista ja viimeistele se paistinpannalla tai grillissä.

Varotoimenpiteet:

- Käytä mieluiten tuoreita, laadukkaita ja kypsennykseen saakka asianmukaisesti säilytettyjä raaka-aineita.
- Kypsennystä voidaan parantaa lisäämällä mausteet ja kastikkeet pussin sisälle.
- Puhdista ruoat hyvin luista tai ruodoista, jotka voisivat puhkaista pussin ja vahingoittaa kypsennystä.
- Älä jätä kypsennettävää ruokaa liian pitkäksi ajaksi ympäristönlämpöön, koska pussi saattaa täytyä kypsennyksen aikana ja näin menetetään kaikki vakuumin edut.
- Vakuumiin laitettavat ruoat Sous Vide -kypsennystä tai niiden säilyttämistä varten, on säilytettävä jääkaappilämpötilassa (välillä 3-7 °C), ei koskaan kuumina.
- Säilytä vakuumipakatut tuotteet (kypsennetyt ja sitten jäädytetyt) vakioilämpötilassa, joka ei ole yli 3 °C.

- Tasaista kypsennystä varten älä täytä pusseja liikaa ja mieluiten aseta ruoat vain yhteen kerrokseen.
- Jos suoritetaan useita kypsennyksiä samanaikaisesti, aseta pussit samalle tasolle laittamatta niitä päällekkäin.
- Älä käytä pusseja kypsennyksen jälkeen.

Valitse Sous Vide -kypsennys seuraavasti:

1. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelilla, kunnes valitaan toiminto  +  + .
2. Asetuksia varten katso kuvattua toimintoa alkaen kappaleesta "Höyrykypsennys".

Neuvoja höyrykypsennykseen

- **Pasta ja riisi:** kun 100 °C lämpötila on saavutettu, kypsennysaika vastaa keittotasolla käytettävää kypsennysaikaa. Laita pasta tai riisi metallipellille ja peitä noin 1 cm:llä vettä. Ihanteellisen tuloksen saamiseksi riisin kypsennyksen aikana, laita kansi astian päälle tai peitä alumiinifoliolla. Tämä menetelmä estää riisiä absorboimasta kaikkea vettä ja se voidaan näin tarjoilla suoraan pöytään.
- **Kananmunat:** voivat olla **kovaksi keitetyjä, munakokkelia** tai **uppomunia** käyttämällä höyrytoimintoa 100 °C:ssa. Saadaksesi täydelliset **kovaksi keitetyt munat**, laita ne rei'itetylle pellille ja kypsennä niitä 4-6 minuuttia saadaksesi niistä pehmeät ja 8-10 minuuttia saadaksesi niistä kovat. **Munakokkelia varten**, laita vatkatut munat metallipellille yhdessä maidon, voin ja mausteiden kanssa. Peitä alumiinifoliolla. Sekoita haarukalla parin minuutin välein. **Uppomunia varten**, kaada kiehuva vettä metallipellille yhdessä tilkka etikkaa ja kypsennä höyryssä noin 4-5 minuutin ajan.
- **Vihannekset:** ovat täydellisiä kun ne kypsennetään höyryllä. Ne säilyttävät värinsä, makunsa ja ravintosisältönsä. Kypsennä paksuja vihanneksia, kuten perunat, nauriit ja palsternakka 100 °C saman verran kun niitä kypsennetään keittotasolla. Kypsennä parsakaalia 6 minuuttia saadaksesi siitä kovaa tai korkeintaan 10 saadaksesi siitä pehmeää.
- **Kala:** koska kala vahingoittuu rakenteeltaan helposti, sille ihanteellinen kypsennystapa on höyrykypsennys. Rasvaisia kaloja varten, kuten lohi tai kirjolohi, kypsennä 100 °C

noin 5 minuutin ajan. Vähärasvaisia kaloja varten, kuten turska ja kolja, kypsennä 80 °C noin 5 minuutin ajan. Useiden samanaikaisten kypsennysten tapauksessa, kaikki kalat on kypsennettävä uunin alemmalle tasolle asetetulla rei'itetyllä pellillä, jotta kalan nesteet eivät tipu muiden ruokien päälle.

- **Liha:** vuoka ja curry ovat täydellisiä höyrykypsennystä varten. Valmistele vuoka normaalin uunikypsennyksen tapaan. Laita se metallipellille; peitä alumiinifoliolla ja, lihan koon mukaan, kypsennä 45 minuutista 3 tuntiin.
- **Vihanneskeitot:** höyrykypsennys takaa erinomaisen maun ja vähäisen valvonnan, sillä nesteet eivät tule ulos. Sopivan paksuista vihanneskeittoa varten, kypsennä ensin vihannekset, lisää sitten lientä ja kypsennä höyryssä 100 °C:ssa. Höyrykypsennys on ihanteellinen myös kun halutaan tehdä säilöjä.
- **Keitot:** ne valmistetaan yksinkertaisesti ja nopeasti. Laita keitto metallipellille, peitä kannella tai alumiinifoliolla ja kypsennä höyryssä 100 °C:ssa, yhtä kauan kuin mikroaaltouunissa tehtävä kypsennys. Kermamaisen tuloksen saamiseksi, sekoita kypsennyksen puolellavälissä.
- **Lämmitetyt ruoat:** höyrytoiminto ei kuivaa ruoka-aineita ja voi parantaa niiden kosteustasoa. Ennakkoon valmistettu kotiruoka, joka on peitetty alumiinifoliolla, vaatii noin 10-12 minuutin kypsennysaikaa. Valmisruoat vaativat pakkauksessa osoitettuun nähden noin kaksinkertaista aikaa.
- **Sulatus:** höyrytoimintoa voidaan käyttää ruoka-aineiden sulattamiseen. Ajat vaihtelevat, mutta höyrysulatus vaatii noin puolet tarvittavasta ajasta suhteessa peitettyihin ruoka-aineisiin, joita sulatetaan keittiölämpötilassa.
- **Tomaattien ja paprikoiden kuorinta:** tämä toimenpide on erittäin yksinkertainen höyrykypsennystä käytettäessä. Leikkaa pieni risti tomaatin kuoreen veitsellä ja kypsennä höyryssä noin 1 minuutin ajan. Paprikoissa on kovempi kuori ja korkeintaan 4 minuuttia vaaditaan sen pehmentämiseksi kuorimista varten.
- **Suklaa:** voidaan sulattaa höyrytoiminnolla. Laita suklaa metallipellille, peitä alumiinifoliolla ja kypsennä höyryssä 1

minuutin ajan. Suklaan palaminen on hyvin harvinaista

- **Kuumat pyyhkeet:** hyödylliset kasvohoitoon, kuten ennen parranajoa tai ruokailun päätteeksi. Ne on helppo valmistaa höyrytoiminnon kautta. Kostuta pyyhe vedellä, kierrä se rullalle ja lämmitä höyryllä 1 minuutin ajan.

Höyryn kanssa yhdistetyt kypsennykset



25% - Kakut ja leipä
30% - Ankka
40% - Nauta, vasikka ja karitsa
50% - Kana
70% - Kokonainen kala

1. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitset höyrytoiminnon, jota aiotaan käyttää


(esimerkiksi  + ). Merkkivalo

 vilkkuu.

2. Jatka säiliön täyttööseen kuten osoitettiin aiemmin.

Höyryn kanssa yhdistetyn kypsennyksen asettaminen

1. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi kypsennyslämpötilan (välillä 100–250 °C) (esimerkiksi "190 °C").

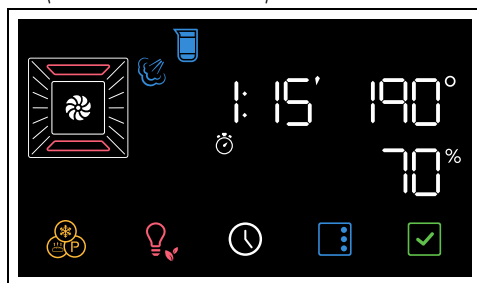


2. Paina näppäintä .

Merkkivalot  ja  vilkkuvat näytöllä.

3. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi

kypsennyksen keston (välillä 1 minuutti – 13 tuntia) (esimerkiksi "1 tunti").

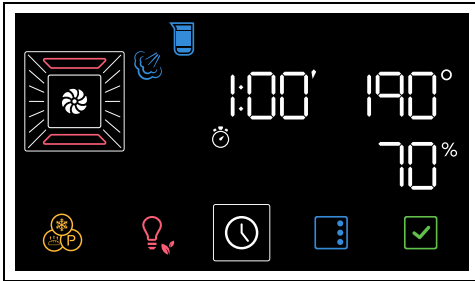

- kuuluu äänimerkki,
- kirjoitus **START** ja näppäin vilkkuvat ja osoittavat, että ruoka voidaan laittaa uuniin.

Avaa luukku

1. Aukaise luukku
2. Aseta kypsennettävä ruoka kypsennystilan sisälle.
3. Sulje luukku.

tai

- Jos ruoka on jo uunissa, käynnistä kypsennys painamalla näppäintä näytöllä.
- 4. Tarkasta ruoan kypsyyssaste sytyttämällä sisävalo.

Kypsennyksen päättyminen

5. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .
6. Jatka säiliön tyhjennykseen kuten osoitettiin aiemmin.

Kuivaus höyrytoimintojen jälkeen

Höyryn kanssa kypsennys saa aikaan kosteutta kypsennystilan sisällä. Tämä on täysin normaalia, eikä se vaaranna laitteen hyvää toimintaa.

Jokaisen kypsennyksen lopussa:

1. anna laitteen jäähtyä,
2. kuivaa huolellisesti kypsennystila ja käytetyt lisävarusteet pehmeällä liinalla tai talouspaperilla,
3. jätä luukku auki tarvittavaksi ajaksi, jotta kypsennystila kuivuu täydellisesti.


Yhdistelmätoimintojen luettelo

HÖYRYKIERTOILMA



Tehokas ja tasainen kypsennys. Höyryn lisääminen sallii säilyttää paremmin ruokien organoleptiset ominaisuudet. Ihanteellinen vasikanpaistin, ankkaipaistin ja koko kalan kypsennyksessä.

4. Paina näppäintä näytöllä. Merkkivalo vilkkuu.
5. Paina ohjauspaneelin kosketusnäppäimiä ja asettaaksesi kypsennyshöyryn prosenttiosuuden (20–70 %) (esimerkiksi "40 %").

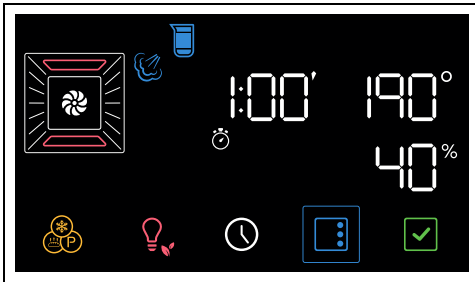

6. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .



Kun luukku avataan, käynnissä oleva toiminto keskeytetään. Toimintoa jatketaan automaattisesti luukun sulkemisen jälkeen.

Esilämmitysvaihe

Kypsennystä edeltää esilämmitysvaihe, jonka ansiosta laite saavuttaa kypsennyslämpötilan nopeammin.

Tämä vaihe osoitetaan merkkivalon syttymisellä ja progressiivisesti nousevalla lämpötilatasolla .



On mahdollista ohittaa esilämmitysvaihe pitämällä painettuna muutaman sekunnin näppäintä .

Esilämmityksen lopuksi:

- merkkivalo sammuu,

LÄMMIN KIERTOILMA HÖYRYLLÄ



Höyryn lisääminen lämpimällä kiertoilmalla tapahtuvaan kypsennykseen sallii säilyttää paremmin ruokien organoleptiset ominaisuudet. Ihanteellinen valmistettaessa paisteja, kanaa ja muita uunissa kypsennettäviä ruokia kuten nostatetut leivonnaiset ja leipä.

Perinteinen kypsennys



On mahdollista keskeyttää kypsennys milloin tahansa pitämällä painettuna kosketusnäppäintä .


1. Kosketusnäppäimillä  ja  valitse haluttu toiminto (esimerkiksi "KIERTOILMA



").

Näppäin  ja kirjoitus **START** alkavat vilkkua.

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  asettaaksesi halutun lämpötilan (esimerkiksi "200 °C").

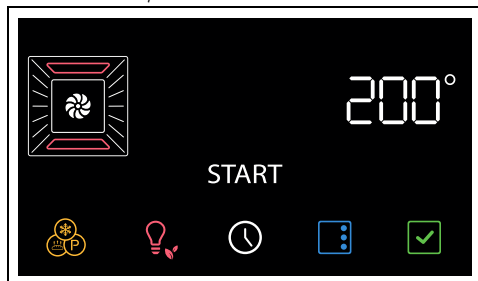

3. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .



Kun luukku avataan, käynnissä oleva toiminto keskeytetään. Toimintoa jatketaan automaattisesti luukun sulkemisen jälkeen.

Esilämmitysvaihe

Kypsennystä edeltää esilämmitysvaihe, jonka ansiosta laite saavuttaa kypsennyslämpötilan nopeammin.

Tämä vaihe osoitetaan merkkivalon  syttymisellä ja progressiivisesti nousevalla

lämpötilatasolla .



On mahdollista ohittaa esilämmitysvaihe pitämällä painettuna muutaman sekunnin näppäintä .

Esilämmityksen lopuksi:

- merkkivalo  sammuu,
- kuuluu äänimerkki,
- kirjoitus **START** ja näppäin  vilkkuvat ja osoittavat, että ruoka voidaan laittaa uuniin.

Avaa luukku

1. Aukaise luukku
2. Aseta kypsennettävä ruoka kypsennystilan sisälle.
3. Sulje luukku.

tai

- Jos ruoka on jo uunissa, käynnistä kypsennys painamalla näppäintä  näytöllä.
- 4. Tarkasta ruoan kypsyyssaste sytyttämällä sisävalo.

Kypsennyksen päättyminen

5. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

Ajastettu kypsennys



Ajastetulla kypsennyksellä tarkoitetaan sitä toimintoa, jonka avulla kypsennys voidaan aloittaa ja lopettaa käyttäjän asettaman määrätyn ajan kuluttua.

1. Kun toiminto ja paistolämpötila on valittu, paina näppäintä .

Merkkivalot  ja  vilkkuvat näytöllä.

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi

kypsennyksen keston (välillä 1 minuutti – 13 tuntia) (esimerkiksi "25 minuuttia").




Turvallisuussyistä ei ole mahdollista asettaa pelkkää kypsennyksen päättymisaikaa ohjelmoimatta kypsennysaikaa.

1. Kun toiminto ja paistolämpötila on valittu, paina näppäintä

Merkkivalot ja vilkkuvat näytöllä.


2. Paina kosketusnäppäimiä ja ohjauspaneelissa asettaaksesi kypsennyksen keston (välillä 1 minuutti – 13 tuntia) (esimerkiksi "25 minuuttia").

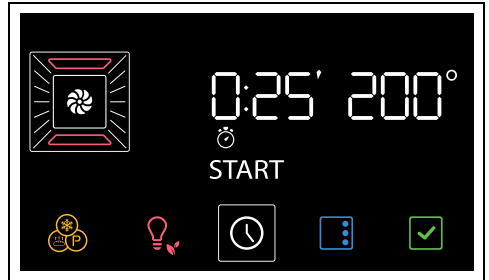

3. Paina näppäintä .

Merkkivalot ja vilkkuvat näytöllä.

4. Paina kosketusnäppäimiä ja asettaaksesi kypsennyksen päättymisajan (esimerkiksi "13.15").

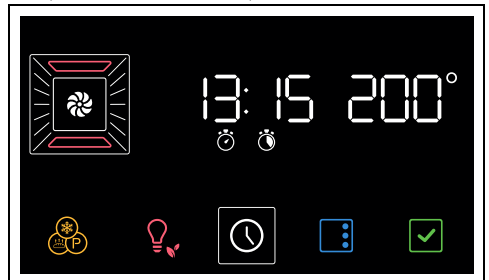


5. Vahvista kypsennyksen päättymisaika painamalla näppäintä .
6. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

Laite jää odottamaan ohjelmoidun käynnistyksen alkamista.



Kypsennyksen päättymisen kellonajassa on jo huomioitu esilämmityksen minuutit.

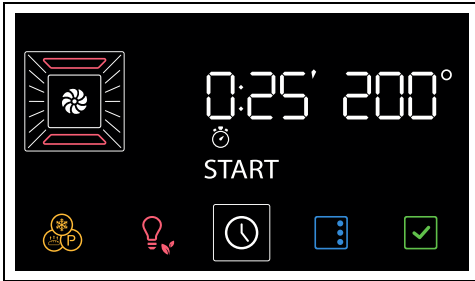

3. Paina näppäintä näytöllä vahvistaaksesi kypsennyksen keston.



Ota huomioon, että paiston kestoajkaan on lisättävä muutama minuutti uunin esilämmitystä varten.

4. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

Esilämmityksen lopuksi:

5. Aseta ruoka uunitilaan.

6. Käynnistä kypsennys painamalla näppäintä .

Ajastettu kypsennys osoitetaan numeronäytöllä näkyvän ajan vähenemisellä sekä progressiivisesti vähenevillä palkin segmenteillä .

Kypsennyksen päätyttyä kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy kirjoitus **End**.

7. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

Ajastetun kypsennyksen peruuttaminen

1. Paina muutama sekunti näppäintä näytöllä.

2. Paina kosketusnäppäintä ohjauspaneelissa, kunnes nollataan kypsennyksen kesto.

3. Paina näppäintä vahvistaaksesi.

Ohjelmoitu kypsennys



Ohjelmoidulla kypsennyksellä tarkoitetaan toimintoa, jonka avulla on mahdollista päättää ajastettu kypsennys automaattisesti määrätynä kellonajana käyttäjän asettaman ajan perusteella, jota seuraa laitteen automaattinen sammuminen.

Kypsennyksen päätyttyä kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy kirjoitus **End**.

7. Poistu toiminnosta painamalla

ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

Ohjelmoidun kypsennyksen peruuttaminen

1. Paina muutama sekunti näppäintä .

Merkkivalot  ja  vilkkuvat näytöllä.

2. Paina lyhyesti näppäintä .

Merkkivalot  ja  vilkkuvat näytöllä.

3. Paina kosketusnäppäintä  ohjauspaneelissa, kunnes nollataan kypsennyksen kesto.

4. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.



Tällä tavalla peruutetaan ainoastaan ohjelmoitu kypsennys. Ajustettu kypsennys alkaa heti esilämmitysvaiheella.

Minuuttiajastin kypsennyksen aikana



Minuuttiajastin ei keskeytä paistoa, vaan ilmoittaa käyttäjälle, kun asetetut minuutit ovat kuluneet umpeen.

1. Paina näppäintä .

Merkkivalot  ja  vilkkuvat näytöllä.

2. Paina näppäintä .

Näyttöön ilmestyvät luvut  ja

merkkivalo  vilkkuvat.

3. Paina kosketusnäppäimiä  ja

 ohjauspaneelissa asettaaksesi minuuttiajastimen keston (välillä 1 minuutti – 13 tuntia).

4. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Minuuttiajastimen lopuksi kuuluu äänimerkki ja näytöllä vilkkuu merkkivalo .

5. Poistu toiminnosta painamalla näppäintä .

Perinteisten paistotoimintojen lista



Joissakin malleissa ei välttämättä ole kaikkia toimintoja.

STAATTINEN



Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruoan valmistukseen kerrallaan. Ihanteellinen paistien, rasvaisten lihojen, leivän, piirakoiden paistoon.

KIERTOILMA



Tehokas ja tasainen kypsennys. Ihanteellinen keksien, kakkujen eri tasoilla suoritettaviin paistoihin.

LÄMMIN KIERTOILMA



Lämpö jakautuu nopeasti ja tasaisesti. Soveltuu kaikille ruoille, ihanteellinen eri tasoilla tapahtuvaa kypsennystä varten sekoittamatta hajuja ja makuja.

GRILLI



Saa aikaan ihanteelliset grillaus- tai gratinointitulokset. Käytettyinä paiston lopussa saa aikaan yhdenmukaisen ruskistuksen ruoille.

ALALÄMPÖ



Lämpö tulee vain uunitilan alaosasta. Ihanteellinen makeille tai suolaisille kakuille, piirakoille ja pizzalle.

ECO



Tämä toiminto soveltuu erinomaisesti yhdellä tasolla suoritettavaan kypsennykseen alhaisella energiankulutuksella. Sitä suositellaan kaiken tyyppisille ruokalajeille, lukuun ottamatta sellaisia, joista syntyy suuri määrä kosteutta (esimerkiksi vihannekset). Maksimaalisen energiansäätön saamiseksi ja paistoaikojen lyhentämiseksi, aseta elintarvikkeet uuniin äläkä esilämmitä uunitilaa.



Vältä uuninluukun avaamista paiston aikana ECO-toiminnolla.



ECO-toiminnossa kypsennysajat (ja mahdollinen esilämmitys) ovat pidempiä ja ne voivat riippua uunitilan asetetusta ruoka-aineiden määrästä.



ECO-toiminto on hellävarainen paistotoiminto ja sitä suositellaan kypsennyksille, jotka eivät vaadi lämpötilaa yli 210 °C. Korkeammassa lämpötilassa kypsentämistä varten on suositeltavaa valita toinen toiminto.



Suosittelava uunin minimilämpötila anturikypsennyksiä varten on 120 °C, paitsi alhaisessa lämpötilassa tapahtuvia kypsennyksiä varten.

Lämpötila-anturin käyttö (vain joissakin malleissa)



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.


Lämpötila-anturin avulla voidaan kypsentää tarkkaan paistit, kyljyspaistit sekä erilaiset ja erikokoiset liharuoat. Anturin avulla ruoka voidaan kypsentää täydellisesti ruoan sisälämpötilaa valvomalla. Ruoan sisälämpötila mitataan kärjen sisällä olevalla anturilla.



Älä asenna mahdollisia teleskooppiohjaimia neljännelle tasolle alhaalta, koska ne estävät pääsyn lämpötila-anturin sivulla olevaan liitäntään.

Anturin oikea käyttö

1. Aseta ruoka pellille.
2. Työnnä anturin kärki ruokaan uunin ulkopuolella.
3. Ihanteellisen tuloksen saamiseksi varmista, että lämpötila-anturi on asetettu ruoan paksuimpaan kohtaan, poikittaissuunnassa ja vähintään 3/4 sen pituudesta, mutta siten että se ei kuitenkaan kosketa alla olevaa peltiä eikä tule ulos itse ruoasta.

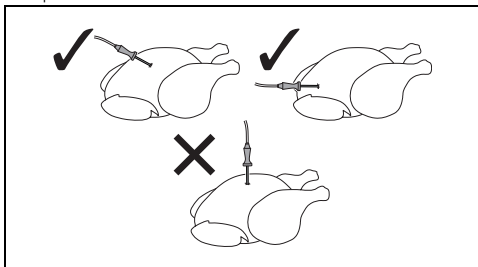

Ruoan sisälämpötilan tarkkaa mittaamista varten lämpötila-anturi ei saa koskettaa luita tai rasvaisia osia.

Kypsennyksen asettaminen lämpötila-anturin kanssa



Varoitus: saavutettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Suojaa käsiä uunikintailla, kun lämpötila-anturi kytketään tai ruokia siirretään uunissa tai sieltä pois.



Valittavissa oleva lämpötila on välillä 50 °C minimilämpötila ja 90 °C maksimilämpötila.



Jos uunin lämpötila asetetaan liian alhaiseen arvoon, laite asettaa automaattisesti tarvittavan minimilämpötilan valitun Tavoitelämpötilan saavuttamiseksi.



Parhaan tuloksen saamiseksi, on suositeltavaa asettaa paistolämpötila tavoitelämpötilaa korkeammaksi.



Jos anturin kanssa tapahtuvan kypsennyksen aikana on jostain syystä irrotettava anturi kosketusnäppäimiä tai näyttöä käsittelemättä, toiminto jatkuu normaalina kypsennyksenä.


Uuni kylmänä:

1. Valitse yksi kypsennystoiminto (esimerkiksi

"KIERTOILMA" ).


2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi halutun kypsennyslämpötilan (esimerkiksi "190 °C").
3. Avaa laitteen luukku.
4. Laita asianmukaisille kannattimille vuoka, jossa on kypsennettävä ruoka.

5. Aseta lämpötila-anturin jakkiliitin sivulla olevaan liitäntään käyttämällä itse anturia suojakannen avaamiseen.

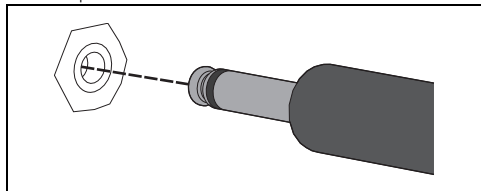


Näyttöön sytty merkkivalo .

6. Sulje luukku.

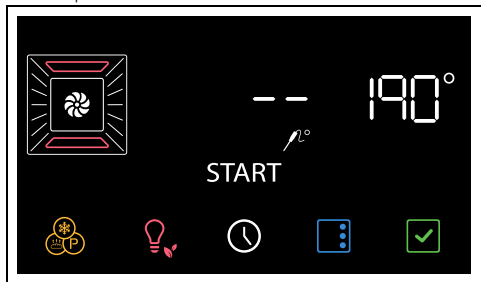


7. Paina näppäintä  näytöllä muuttaaksesi tavoitelämpötilaa.

8. Paina kosketusnäppäimiä  ja  asettaaksesi tavoitelämpötilan (esimerkiksi "80 °C").

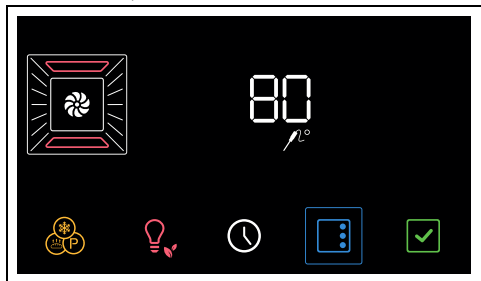

9. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

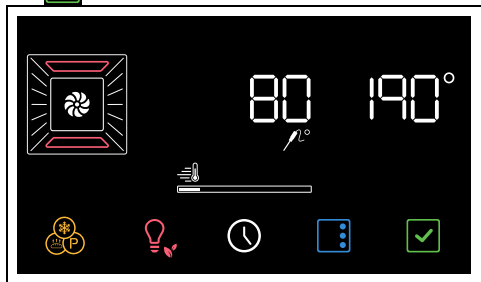

Laite aloittaa esilämmitysvaiheen.



On mahdollista ohittaa esilämmitysvaihe pitämällä painettuna muutaman sekunnin näppäintä .

Kypsennus käynnistettynä:

1. Valitse yksi kypsennystoiminto (esimerkiksi

"KIERTOILMA" ).

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  asettaaksesi kypsennyslämpötilan (esimerkiksi "190 °C").


3. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

Laite aloittaa esilämmitysvaiheen.

Esilämmityksen lopuksi:

4. Avaa laitteen luukku.
5. Laita asianmukaisille kannattimille vuoka, jossa on kypsennettävä ruoka.
6. Aseta lämpötila-anturin jakkiliitin sivulla olevaan liitäntään käyttämällä itse anturia suojakannen avaamiseen.

Näyttöön sytty merkkivalo .

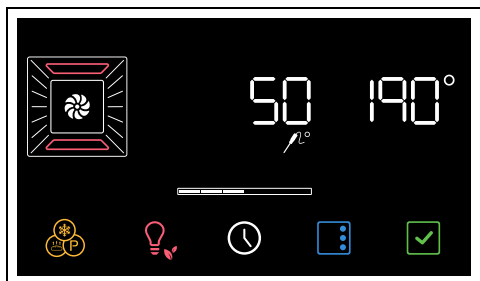


7. Sulje luukku.

8. Paina näppäintä  näytöllä muuttaaksesi tavoitelämpötilaa.

9. Paina kosketusnäppäimiä  ja  asettaaksesi tavoitelämpötilan (esimerkiksi "80 °C").

10. Paina näppäintä  vahvistaaksesi asetettu tavoitelämpötila.

11. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä

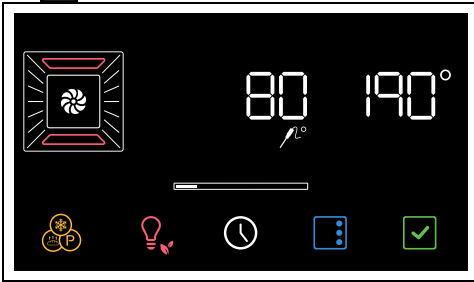

Paiston päättäminen lämpötila-anturilla

Kun Nykyinen lämpötila saavuttaa käyttäjän asettaman Tavoitelämpötilan, paisto päättyy. Lämmityselementit kytketään pois päältä, kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy kirjoitus **End**.

1. Aukaise ovi.
2. Ota anturi pois ruoasta ja liitännästä.
3. Ota ruoka pois uunitilasta.
4. Varmista, että suojakansi on kunnolla kiinni.
5. Sulje luukku.

Neuvoja kypsennykseen

Yleisiä ohjeita

- Käytä kiertoilmatointia tasaisen paistotuloksen saavuttamiseksi kaikilla tasoilla.
- Kypsennysaikaa ei ole mahdollista lyhentää lisäämällä lämpötilaa (ruoka voi olla paistunut ulkoapäin mutta raakaa sisältä).

Neuvoja lihan paistamiseen

- Paistoajat vaihtelevat ruokien paksuuden ja laadun sekä käyttäjän makujen mukaan.
- Käännä ruoka, jotta ruskistetaan molemmat puolet.
- Käytä paistien paistoajan mittaamisessa lihamittaria tai paina yksinkertaisesti lihan pintaan lusikalla. Jos se on kiinteä, se on kypsä, muussa tapauksessa paistoa joudutaan jatkamaan vielä muutaman minuutin ajan.

Neuvoja grillaukseen

- Lihoen grillaaminen voidaan suorittaa sekä kylmässä että esilämmitetyssä uunissa. Esilämmitystä suositellaan jos paistovaikutusta halutaan muuttaa.
- Kiertoilmagrillauksessa (jos varusteena) on suositeltavaa esilämmittää uunitila ennen grillausta.

- Aseta ruoka grillin keskelle.
- Grillitoiminnossa on suositeltavaa asettaa lämpötila korkeimman arvon kohdalle, paiston optimoimiseksi.

Neuvoja leivonnaisten ja piparien paistamiseen

- Käytä mieluummin tummia metallisia vuokia, sillä ne absorboivat lämpöä paremmin.
- Lämpötila ja paisto aika riippuvat taikinan laadusta ja tiivyydestä.
- Tarkistaaksesi että leivonnainen on sisältä kypsä: paistoajan päätyttyä, työnnä hammastikku leivonnaisen korkeimpaan kohtaan. Jos leivonnainen ei jää kiinni hammastikkuihin, se on kypsä.
- Jos leivonnainen laskee, kun se poistetaan uunista, vähennä asetettua lämpötilaa seuraavan paiston yhteydessä noin 10 °C ja valitse mahdollisesti pidempi paisto aika.

Neuvoja kypsennykseen kahdella tasolla:

- Suosittelemme hankkimaan 2 ritilää (niitä voidaan pyytää valtuutetuista huoltoliikkeistä).
- Ilmanvirtauksen edistämiseksi aseta uunivuoat/kasorit ritilöiden keskelle ja varmista, että niiden leveys/halkaisija ei ole yli 30 cm.
- Aseta ritilät jättäen yksi tyhjä taso niiden väliin.
- Ruoan tyyppin tai uunin täyttömäärän mukaan, kahdella tasolla tapahtuva kypsennys saattaa vaatia muutamaa minuuttia pidemmän kypsennysajan yhteen tasoon verrattuna.
- Kahdella tasolla tapahtuvaa kypsennystä varten sopivia toimintoja ovat KIERTOILMA ja PERUSKIERTOILMA.

Neuvoja höyrykypsennyksiin

- Erilaisille leipätuotteille (leipä, focaccia...) ja pakastetuille leivonnaisille höyry on hyödyllistä kypsennyksen alussa, aseta höyrytoiminto ensimmäiseksi 5-10 minuutiksi ja käytä sitten kiertoilmatointia kypsennyksen loppuun saattamiseksi.
- Höyrylämmitystä varten laita kylmään uuniin.

Neuvoja sulatukseen ja kohoitukseen

- Aseta sulatettavat ruoat ilman pakkausta kannettomaan astiaan ja uunitilan ensimmäiselle tasolle.
- Vältä ruokien asettamista päällekkäin.
- Lihan sulattamiseksi käytä toiselle tasolle

asetettavaa ritilää ja ensimmäiselle tasolle asetettavaa uunipeltiä. Tällä tavoin ruoka ei jää kosketuksiin sulatuksessa syntyvän nesteiden kanssa.

- Herkimmät osat voidaan peittää alumiinifoliolla.
- Hyvää kohotusta varten aseta uunitilan pohjalle vettä sisältävä astia.

Energian säästämiseksi

- Pysäytä kypsennys muutama minuutti ennen normaalisti tarvittavaa aikaa. Kypsennys jatkuu jäljelle jäävien minuuttien ajan sisälle kertyneellä lämmöllä.

- Vähennä luukun avaaminen minimiin, jotta vähennetään lämmön häviämistä.
- Pidä laitteen sisäosa aina puhtaana.

Ohjeita anturin käyttöön (mallikohtainen)

Anturia voidaan käyttää myös tavallisten aikakypsennysten aikana:

1. Työnnä lämpötila-anturi kypsennettävään ruokaan ja liitä se asianmukaiseen liitäntään.
2. Paina näppäintä  ja tarkista ruoan lämpötila katsomalla arvoa, joka näkyy kohdassa **Nykyinen lämpötila**.

Varusteiden pikaopas

	Käytä reititettyä uunipeltiä irrotettavilla ohjaimilla, jotka on asennettu ensimmäiselle tasolle alhaalta. Aseta teräsuunipelti alla olevalle tasolle.
Reititetty uunipelti	Sopii hyvin höyrykypsennykseen sekä höyryn yhdistelmätoimintoihin.
	Suosittelaaan käyttämään ritilää asetustasona uunivuokia/kasareita varten.
	Jos ei ole käytettävissä uunipannun ritilää, grillattaessa voidaan käyttää tavallista ritilää ja asettaa uunipannu sen alla olevalle tasolle valuvien nesteiden keräämiseksi.
	Usealla tasolla tapahtuvia kypsennyksiä varten aseta kaksi ritilää ja jätä yksi tyhjä taso näiden
Ritilä	väliin ja käytä toimintoa LÄMPÖKIERTOILMA  tai PERUSLÄMPÖKIERTOILMA 
	Käytä leivonnaisille, matalille leiville ja ilman nesteitä tapahtuvaan kypsennykseen sopivaa uunipeltiä.
	Suosittelaaan käyttämään toimintoa STAATTINEN  halutulla tasolla.
Uunipelti	Käytä uunipannua kypsennettäessä vain yhdellä tasolla.
	Aseta uunipannu keskitalolle, kun käytetään kiertoilmatoimintoja. Kun käytetään toimintoa
	STAATTINEN  aseta uunipannu halutulle tasolle.
Syvä uunipelti	Aseta uunipannu ylimmälle tasolle uunipannun ritilän kanssa, kun kypsennät
	GRILLITOIMINNOLLA 
	Suosittelaaan käyttämään uunipannun ritilää alustana grillauksen nesteiden keräämiseksi.
Uunipannun ritilä	

Tutustu resepteihin

Jos haluat tarkastella eri elintarvikeryhmille tehtyjä reseptejä tai saada lisätietoja kypsennys ehdotuksista, suosittelemme käymään verkkosivulla www.smeg.com, joka voidaan saavuttaa helposti tuotteen mukana toimitetussa esitteessä olevalla QR-koodilla.

Ohjeet valvontaelimille

Fan forced mode

ECO -toiminto, jonka käytetään energiatehokkuusluokan määrittämiseksi on eurooppalaisen standardin EN 60350-1 mukainen.

Ks. kappale "Energian säästämiseksi" 
luvusta VAROITUKSET.

Conventional heating mode

STAATTISEN toiminnon suorittamiseksi on ohitettava esilämmitysvaihe (ks. kappale "Esilämmitysvaihe" luvusta KÄYTTÖ).

Ks. kappale "Energian säästämiseksi" 
luvusta VAROITUKSET.

Erityistoiminnot

- Näytöllä paina näppäintä .

 Siirry saatavilla olevissa toiminnoissa painamalla kosketusnäppäimiä  ja , kunnes valitaan haluttu erityistoiminto.

 Poistu valitusta toiminnosta (ei vielä käynnistetty) pitämällä painettuna näppäintä  Ohjauspaneelissa tai näppäintä  näytöllä.

SULATUS

 Tämän toiminnon avulla on mahdollista sulattaa ruoka-aineita valitun ajan perusteella.

- Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä 
ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan toiminto .

 Jos sisäinen lämpötila on ennakoitua korkeampi, toimintoa ei aktivoida ja jokaisella näppäimen  painalluksella laite antaa äänimerkin. Anna laitteen jäähtyä ennen toiminnon aktivointia.

- Aukaise luukku.
- Aseta sulatettava ruoka kypsennystilan sisälle.
- Sulje luukku.
- Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

- Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi sulatusajan keston (välillä 1 minuutti – 13 tuntia) (esimerkiksi "1.30").



- Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

Lopuksi näytölle ilmestyy vilkkuva kirjoitus **End** ja kuuluu äänimerkki.

- Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

- Seuraavassa on viitetaulukko erityyppisten elintarvikkeiden sulatusajoista.

Tyyppi	Paino (kg)	Aika
Lihat	0,5	1h 45m
Kala	0,4	0h 40m
Leipä	0,3	0h 20m
Makeat	1,0	0h 45m

KOHOTUS


 Tämä toiminto sopii erityisen hyvin taikainoiden kohotukseen.

- Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä 
ja , kunnes valitaan toiminto .

 Jos sisäinen lämpötila on ennakoitua korkeampi, toimintoa ei aktivoida ja jokaisella näppäimen  painalluksella laite antaa äänimerkin. Anna laitteen jäähtyä ennen toiminnon aktivointia.

- Aukaise luukku.
- Aseta kohotettava taikina toiselle tasolle.
- Sulje luukku.

5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

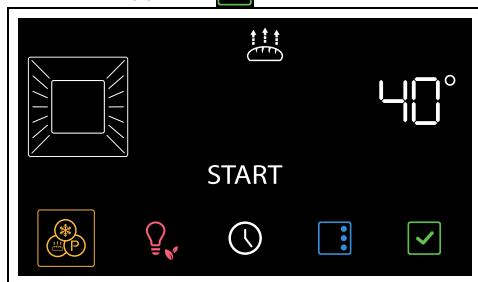

6. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa muuttaaksesi lämpötilan arvoa (25–40 °C)
7. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .
8. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .



Hyvää kohotusta varten aseta uunitilan pohjalle vettä sisältävä astia.

SAPATTI



Tässä toiminnossa laite noudattaa joitakin erityisiä toimintoja:

- Kypsennys voi jatkua äärettömän ajan eikä ole mahdollista asettaa mitään kestoaikaa.
- Ei suoriteta minkään tyyppistä esilämmitystä.
- Valittavissa oleva paistolämpötila on välillä 60–150 °C.
- Uunin lamppu pois päältä kytkettynä, mikä tahansa toiminto kuten luukun aukaisu (jos varusteena) tai manuaalinen aktivointi ei aktivoi lampua.
- Sisäinen tuuletin on kytketty pois päältä.
- Kosketusnäppäimet ja äänimerkit on kytketty pois.



Kun Sapatti -toiminto on kytketty päälle, mitään parametria ei ole mahdollista muuttaa. Toimenpiteet kosketusnäppäimillä ohjauspaneelissa ja/tai näytön näppäimillä eivät tuota mitään vaikutusta.

1. Kun ollaan siirretty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä .

ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan



toiminto

2. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

3. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa valitaksesi halutun lämpötilan (esimerkiksi "90 °C").



4. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä



Poistu toiminnosta seuraavasti:



1. Paina muutama sekunti näppäintä  näytöllä.
2. Ohjauspaneelin uudelleenaktivoimnin yhteydessä paina kosketusnäppäintä  toiminnon päättämiseksi.

TURBO




Mahdollistaa nopean kypsentämisen useammalla tasolla aromeja sekoittamatta. Ihanteellinen suurikokoisille ruoille tai ruoille, jotka vaativat tehokasta kypsennystä.

1. Kun olet siirtynyt erityistoimintojen valikkoon, paina ohjauspaneelin kosketusnäppäimiä

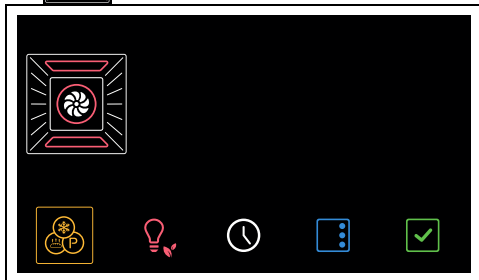

2. Paina näppäintä vahvistaaksesi.

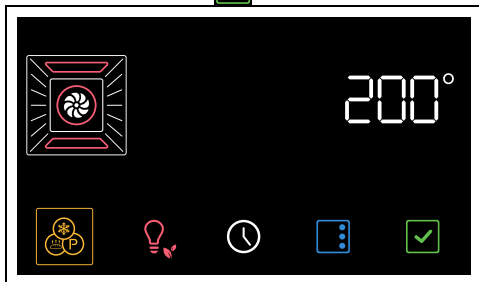

3. Paina kosketusnäppäimiä ja ohjauspaneelissa valitaksesi halutun lämpötilan (50–250 °C).

4. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

Kuten tavallisille kypsennystoiminnoille, on mahdollista ohittaa esilämmitys ja asettaa ajastettu ja ohjelmoitu kypsennys.

5. Esilämmityksen päättyessä avaa luukku ja laita kypsennettävä ruoka uuniin.

6. Sulje luukku.


7. Tarkasta ruoan kypsyyssaste sytyttämällä sisävalo.

8. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .


PIZZA

Erityistoiminto pizzan paistoa varten. Ihanteellinen ei pelkästään pizzoille vaan myös kekseille ja leivoksille.

1. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä .

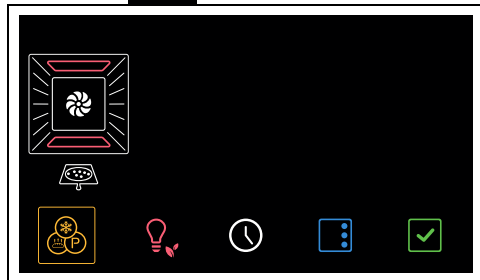

2. Paina näppäintä vahvistaaksesi.

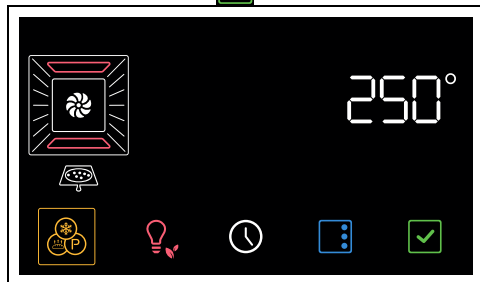

3. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

Tässä toiminnossa ei ole mahdollista ohittaa esilämmitysvaihetta.

4. Esilämmityksen päättyessä avaa luukku ja laita kypsennettävä ruoka uuniin.

5. Sulje luukku.

6. Tarkasta ruoan kypsyyssaste sytyttämällä sisävalo.

7. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

STONE

Kätevä kivellä kypsennystä varten. Käytä erikseen myytävän PPR2- tai STONE-lisävarusteen kanssa.

Katso käyttöohjeita ja suosituksia, jotka kuvataan lisävarusteen asiakirjoissa.

1. Aukaise luukku.


2. Laita PPR2- tai STONE-lisävaruste uuniin (katso lisävarusteen omaa käyttöopasta).

3. Sulje luukku

4. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan toiminto **St On**.



5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

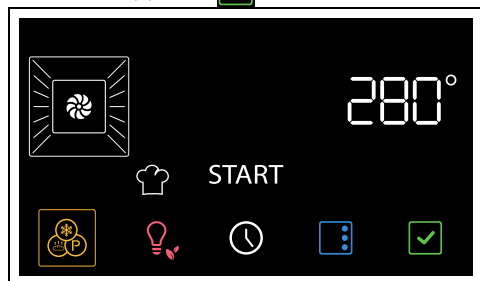

6. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa valitaksesi halutun lämpötilan (50–280 °C).
7. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

 Kuten tavallisille kypsennystoiminnoille, on mahdollista ohittaa esilämmitys ja asettaa ajastettu ja ohjelmoitu kypsennys.


8. Esilämmityksen päätyttyä avaa luukku ja aseta kypsennettävä ruoka lisävarusteelle.
9. Sulje luukku.
10. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

BBQ (Grilli)


 Kätevä grillaukseen. Käytä erikseen myytävän BBQ-lisävarusteen kanssa.

 Katso käyttöohjeita ja suosituksia, jotka kuvataan lisävarusteen asiakirjoissa.

1. Aukaise luukku.
2. Laita BBQ-lisävaruste uuniin.
3. Sulje luukku
4. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan toiminto **bbq**.

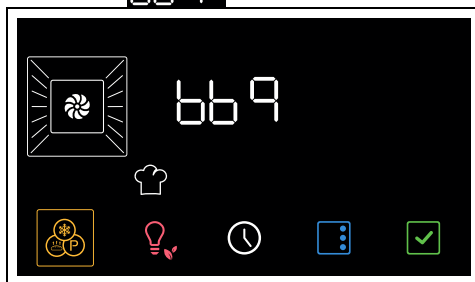

5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

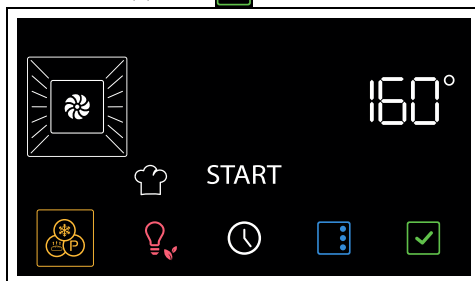

6. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa valitaksesi halutun lämpötilan (50–250 °C).
7. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

 Kuten tavallisille kypsennystoiminnoille, on mahdollista ohittaa esilämmitys ja asettaa ajastettu ja ohjelmoitu kypsennys.

8. Esilämmityksen päätyttyä avaa luukku ja aseta kypsennettävä ruoka lisävarusteelle.
9. Sulje luukku.
10. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

AIRFRY




Kätevä ilman öljyä tapahtuviin kypsennyksiin. Käytä erikseen myytävän AIRFRY-lisävarusteen kanssa.




Katso käyttöohjeita ja suosituksia, jotka kuvataan lisävarusteen asiakirjoissa.

1. Kun ollaan siirretty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan toiminto **FrY**.

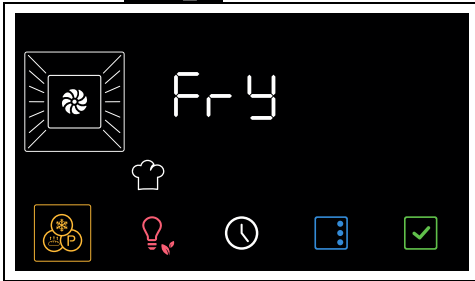

2. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

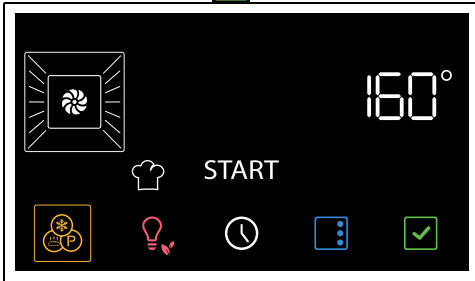

3. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa valitaksesi halutun lämpötilan (50–250 °C).
4. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .



Kuten tavallisille kypsennystoiminnoille, on mahdollista ohittaa esilämmitys ja asettaa ajastettu ja ohjelmoitu kypsennys.

5. Esilämmityksen päätyttyä, avaa luukku ja laita AIRFRY-lisävaruste kypsennettävän ruoan kanssa uuniin.
6. Sulje luukku.

7. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

Toissijaiset toiminnot

Näytön alaosassa olevilla näppäimillä on tiettyjä toissijaisia tehtäviä.


MINUUTTIAJASTIN



Ajastin ilmoittaa vain käyttäjälle, kun asetetut minuutit ovat kuluneet loppuun.

1. Päävalikossa paina näppäintä .


Näyttöön ilmestyvät luvut **00:00** ja merkivalo  vilkkuvat.

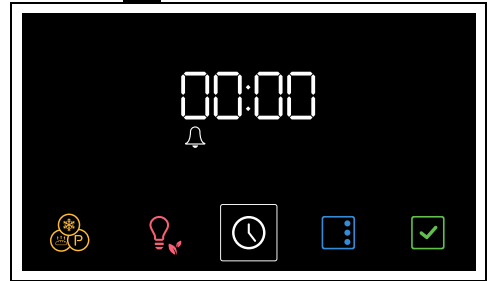


2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi minuuttiajastimen keston (välillä 1 minuutti – 13 tuntia).
3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.
4. Minuuttiajastimen lopuksi kuuluu äänimerkki ja näytöllä vilkkuu merkivalo .
5. Poistu toiminnosta painamalla näppäintä .

KELLONAIKA

1. Päävalikossa, pidä painettuna muutaman sekunnin näppäintä .

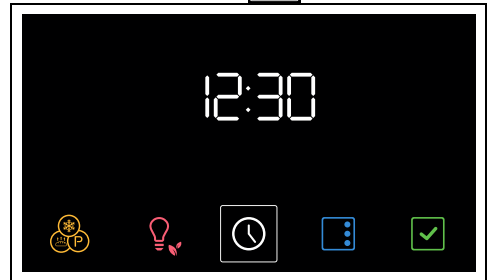

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa valitaksesi näytettävän kellonajan esitysmuodon ( taikka ).

 Kun valitaan versio , näytöllä näkyvät kirjoitus **AM** (aamupäivä) tai **PM** (iltapäivä).

3. Vahvista painamalla näppäintä  ja siirry kellonajan säätöön.
4. Paina kosketusnäppäimiä  ja  nykyisen tunnin säätämiseksi.
5. Aseta nykyinen kellonaika ja paina näppäintä  siirtyäksesi minuuttien valintaan.
6. Paina kosketusnäppäimiä  ja  nykyisten minuuttien säätämiseksi.
7. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

 Peruuta toimenpide pitämällä painettuna muutaman sekunnin näppäintä .

Asetukset

- Päävalikossa paina näppäintä .


 Poistu asetusten valikosta pitämällä painettuna muutaman sekunnin näppäintä .

Ohjaimien lukitus (lapsilukko)


 Tämä toimintatapa sallii laitteen lukita automaattisesti ohjaimet normaalitoiminnan aikana 2 minuutin kuluttua, jos käyttäjä ei suorita mitään toimenpiteitä.

1. Kun ollaan siirrytty asetusten valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja .

ohjauspaneelissa, kunnes valitaan ohjausten lukitustoiminto.

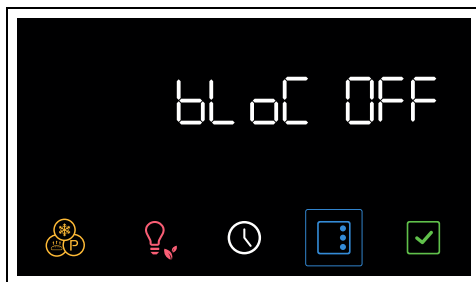

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa aktivoidaksesi ohjaimien lukitustoiminnon.

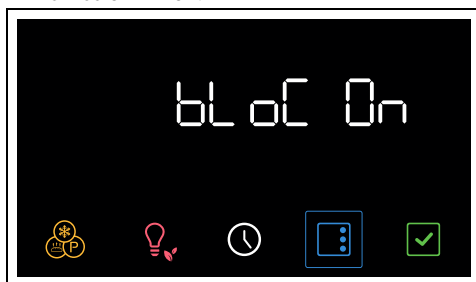

3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

 Normaalitoiminnan aikana ohjaimien lukituksen osoittaa merkkivalon  syttyminen

 Jos kosketetaan näytön tai ohjauspaneelin näppäimiä, näytölle tulee näkyviin kahdeksi sekunniksi kirjoitus **Loch**.

Poista lukitus väliaikaisesti:

1. kypsennyksen aikana paina jotain näytön näppäintä.



2. Kun näytöllä näkyy "Loch On", paina muutama sekunti näppäintä .


Kun viimeisestä asetuksesta on kulunut kaksi minuuttia, lukitus aktivoituu uudelleen.

Show Room (vain esittelykäyttöön)




Tässä toimintatavassa laite voi kytkeä pois päältä lämmityselementit, mutta jättäen samalla kuitenkin ohjauspaneelin päälle.

1. Kun ollaan siirrytty asetusten valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan Show room -toiminto.

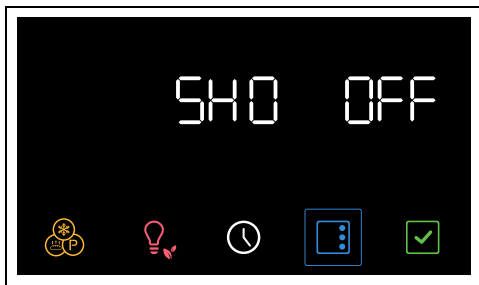

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa aktivoitaksesi show room -toiminnon.

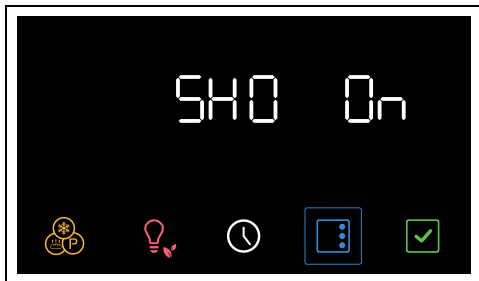

3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.



Aktiivisen show room -toiminnon osoittaa näytöllä palava merkkivalo



Laitteen normaalia käyttöä varten tämä toiminto on asetettava pois päältä OFF-tilaan.

Veden kovuus




Tässä tilassa on mahdollista asettaa veden kovuuden arvo kalkkipoistomenetelmän optimoimiseksi.




Laite toimitetaan tehtaalta esiasetettuna keskimääräiseen veden kovuuteen (3).

1. Kun ollaan siirrytty asetusten valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes toiminnoksi valitaan veden kovuus.

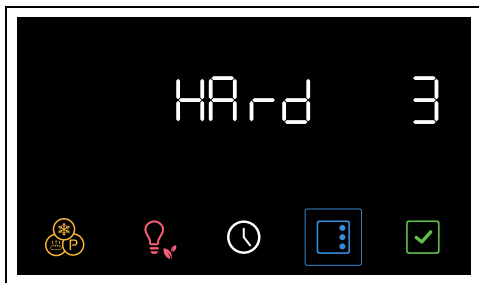

2. Paina ohjauspaneelin kosketusnäppäimiä  ja  asettaaksesi veden kovuuden (arvot 1-5) (esim. "1").

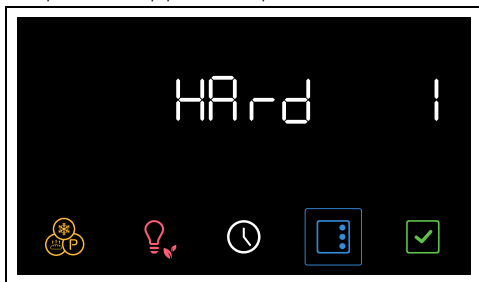

3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.



Jos vesijohtoverkon vesi on liian kalkkipitoista, käytä pehmentettyä vettä.



Pyydä veden kovuustiedot paikalliselta vesilaitokselta.

Veden kovuuden mukaan (°dH tai °dF)
tuntimäärä, jonka jälkeen on suoritettava

kalkinpoisto, on seuraava:


Arvo	°dH	°dF	Tuntia
1	0 ÷ 8	0 ÷ 15	8
2	8 ÷ 14	15 ÷ 25	7
3	14 ÷ 21	25 ÷ 38	6
4	21 ÷ 38	38 ÷ 53	5
5	31 ÷ 50	54 ÷ 90	4

Lämmön säilyttäminen




Tämän toimintatavan avulla laite voi sellaisen kypsennyksen päättyessä, jossa sen kesto aika on asetettu (jos sitä ei pysäytetä manuaalisesti), pitää vasta paistettua ruokaa lämpimänä (alhaisissa lämpötiloissa) säilyttäen paiston aikana saadun rapeuden ja muuttamatta aistinvaraisia ominaisuuksia.

1. Kun ollaan siirrytty asetusten valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan lämmön säilytystoiminto.

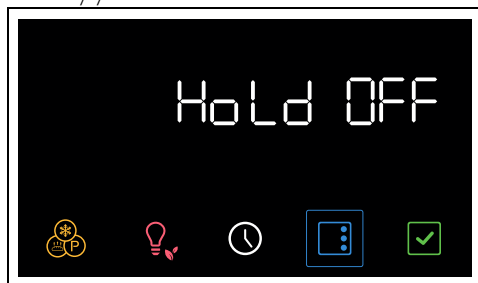

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa aktivoidaksesi lämmön säilytystoiminnon.

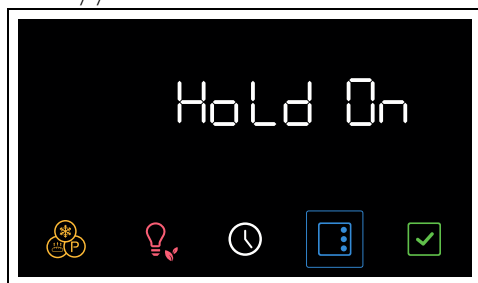

3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.




Laitteen normaalia käyttöä varten tämä toiminto on asetettava pois päältä OFF-tilaan.

Näytön kirkkaus



Tämä toimintatapa sallii valita näytön kirkkaustason.

1. Kun ollaan siirrytty asetusten valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan näytön kirkkaustoiminto.

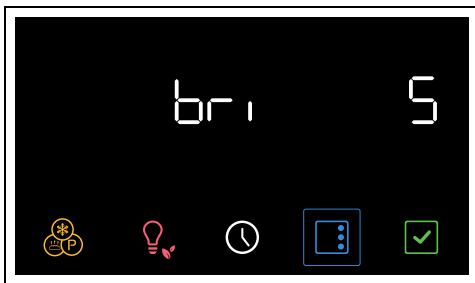

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa valitaksesi halutun kirkkauden välillä 1 (alhainen kirkkaus) ja 5 (korkea kirkkaus).
3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.



Näytön kirkkaus on asetettu tehtaalla korkeaan arvoon.


Äänensävyt




Laitteen jokaisen symbolin painalluksen yhteydessä kuuluu ääni. Tämän kytkimen kautta se voidaan kytkeä pois päältä.

1. Kun ollaan siirrytty asetusten valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja 

ohjauspaneelissa, kunnes valitaan äänensävytoiminto.

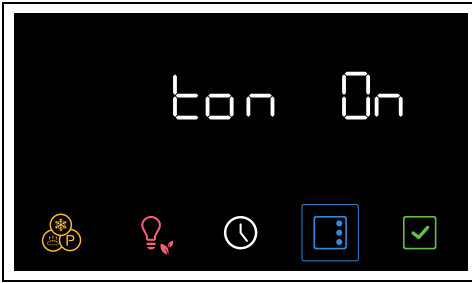

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa kytkeäksesi pois äänen, joka yhdistyy näytön symbolien kosketukseen.

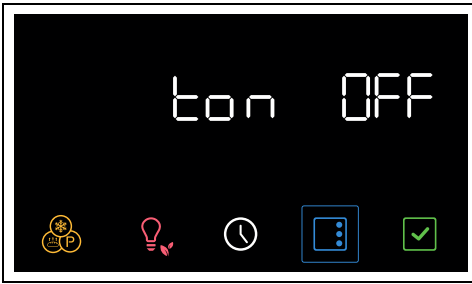

3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Muut asetukset

Eco light



Energiansäästön lisäämiseksi uunin sisälamput kytetään automaattisesti pois päältä noin minuutin kuluttua kypsennyksen alusta tai luukun aukaisusta.



Estääksesi laitetta kytkemästä lampua automaattisesti pois päältä noin minuutin kuluttua, aseta tämä toimintatapa OFF-asentoon.



Eco light -toiminto on asetettu tehtaalla kohtaa On-asentoon.

- Kytkeäksesi pois Eco light -toiminto, paina näppäintä  hetken aikaa.
- Kytkeäksesi Eco light -toiminto uudelleen päälle, paina näppäintä  hetken aikaa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitteen puhdistus



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Pintojen puhdistus

Pintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa jäähtyä ennen niiden puhdistamista.

Päivittäinen puhdistus

Käytä aina ja ainoastaan hankaamattomia erityispuhdistusaineita, jotka eivät sisällä klooripohjaista happoa.

Kaada tuotetta kostean pyyhkeeseen ja pyyhi pinnat pyyhkeellä, huuhtelee huolellisesti ja kuivaa pehmeällä kankaalla tai mikrokuituliinalla.

Ruokatahrat tai jäämät

Metallisia sieniä tai leikkaavia kaapimia ei saa käyttää missään tapauksessa, sillä ne vahingoittavat pintoja.

Käytä normaaleja hankaamattomia tuotteita. Käytä mahdollisesti puisia tai muovisia materiaaleja. Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä tai mikrokuituliinalla. Älä anna sokeripohjaisten tuotteiden kuivua laitteen sisäpuolelle (esim. hillo), koska ne voivat vaurioittaa laitteen sisäosan emalipintaa.


Luukun puhdistus

Luukun irrottaminen


Puhdistustoimenpiteiden helpottamiseksi on suositeltavaa irrottaa luukku ja asettaa se astiapyyhkeen päälle.

Irrota luukku toimimalla seuraavasti:


1. Avaa luukku kokonaan ja aseta kaksi tappia kuvassa osoitettujen saranoiden aukkoihin.

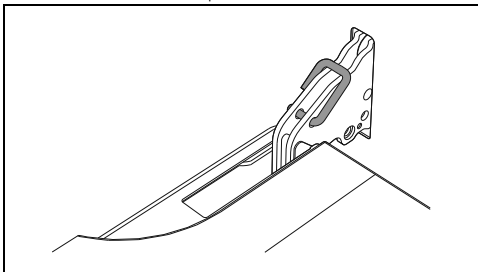

2. Tartu kiinni luukun molemmista reunoista kaksin käsin. Nosta sitä yläsuuntaan muodostamalla noin 30 asteen kulman ja vedä se irti.

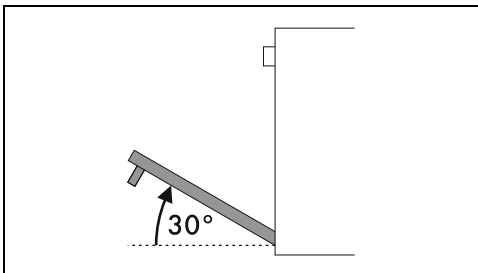

3. Asettaaksesi luukun takaisin paikoilleen, aseta saranat tarkoituksenmukaisiin uunissa oleviin aukkoihin ja varmista, että **A**-urat asettuvat kunnolla aukkoihin.

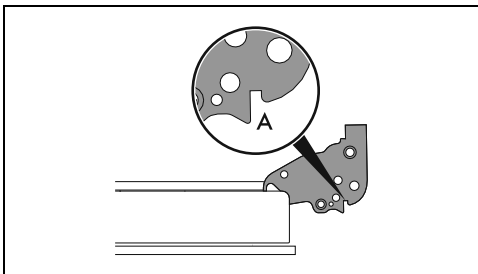

4. Laske luukku alasuuntaan ja kun se on asetettu paikoilleen, irrota tapit saranoiden aukoista.

Luukun lasin puhdistaminen


Pyri pitämään luukun lasit aina puhtaina. Käytä talouspaperia. Jos lika on jäänyt kiinni, pese lasi kostealla sienellä ja yleisellä pesuaineella.

Sisälasi irrottaminen


Puhdistustoimenpiteiden helpottamiseksi luukun sisälasi voidaan irrottaa.

1. Lukitse luukku asianmukaisilla pienillä tapeilla.


2. Vapauta sisälasin taaemmat tapit vetämällä takaosaa varovaisesti yläsuuntaan noudattaen liikettä, joka osoitetaan nuolilla 1.

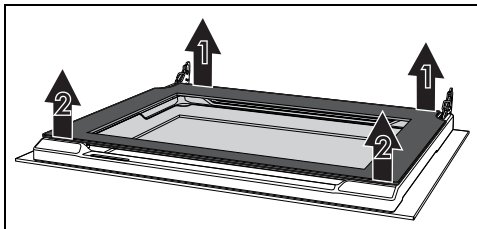


3. Vapauta etutapit noudattaen liikettä, joka osoitetaan nuolilla 2
4. Tämä jälkeen poista sisälasi etuprofilista.

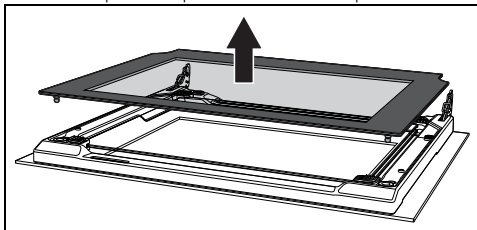

5. Työnnä luukun keskimmäistä lasiysikköä alaspäin ja tämän jälkeen nosta sitä ylöspäin.

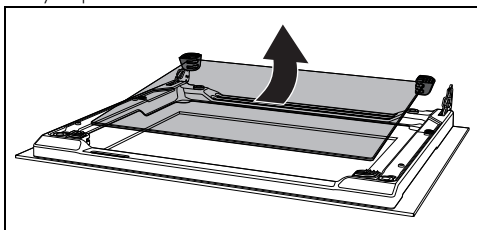


HUOM: Joissain malleissa keskimäinen lasiysikkö muodostuu kahdesta lasista.

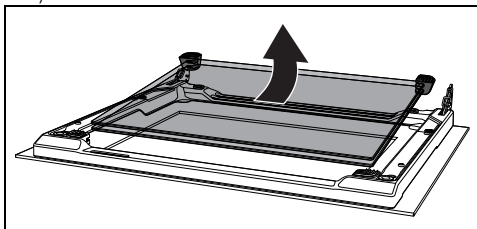


Tämän vaiheen aikana voi tapahtua, että ylemmän kumiset pienet osat tulevat ulos paikaltaan.


6. Laita etummaisiet kumiosat paikalleen.
Kumiosien jalat on asetettava ulkolasia kohti.

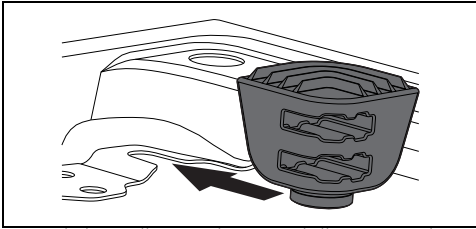


7. Puhdista ulkoinen lasi ja edellä irrotetut lasit.

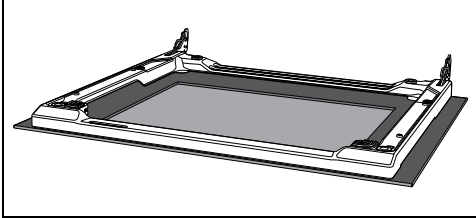


8. Käytä talouspaperia. Jos lika on pinnänyt, pese lasi kostealla sienellä ja neutraalilla pesuaineella.
9. Laita keskilasiseikkö takaisin ja aseta sisälasi paikalleen.

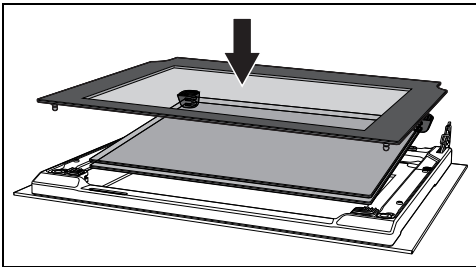

Keskimmäinen lasi on asetettava takaisin avoinna olevaan luukkuun niin, että kulmassa oleva merkintä on luettavissa vasemmalta oikealle (merkinnän karkean puolen on osoitettava luukun ulkolasia kohden).

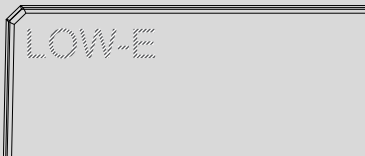

10. Varmista, että sisälasin 4 tappia asettuvat kunnolla paikalleen luukkuun.

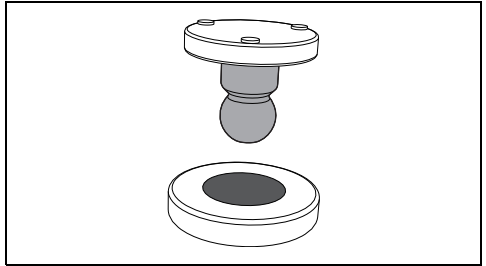

Kypsennystilan puhdistus

Kypsennystilan hyvän kunnon kannalta se tulee puhdistaa säännöllisesti ja kylmiltään.

Älä anna sokeripohjaisten tuotteiden kuivua kypsennystilan sisäpuolelle, sillä ne voivat vaurioittaa sen emalipintaa.

Puhdistusta varten poista kaikki irrotettavat osat.

Puhdistuksen helpottamiseksi, irrota:

- luukku;
- ritilöiden/peltien kannattimet.



Erityisiä puhdistusaineita käytettäessä on suositeltavaa antaa laitteen toimia maksimitavalla noin 15/20 minuutin ajan, jotta mahdolliset jäämät saataisiin poistettua.

Kuivaus

Ruokien kypsennys saa aikaan kosteutta kypsennystilan sisällä. Tämä on täysin normaalia, eikä se vaaranna laitteen hyvää toimintaa.

Jokaisen kypsennyksen lopussa:

1. anna laitteen jäähtyä
2. poista lika kypsennystilasta
3. kuivaa kypsennystila pehmeällä liinalla
4. jätä luukku auki tarvittavaksi ajaksi kypsennystilan täydellistä kuivaamista varten.

Anturin puhdistus (vain joissakin malleissa)

Lämpötila-anturi tulee puhdistaa jokaisen käytön jälkeen sitten, kun sen on jäähtynyt. Puhdista lämpötila-anturin kärki (metallinen osa) vedellä, miedolla astianpesuaineella ja pehmeällä sienellä. Puhdista jäljelle jäävä osa veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.

Vältä pesua astianpesukoneessa, sillä se voi vahingoittaa pistokkeen sähköosia.


Kuivaa huolella puhdistuksen jälkeen.

Ritilöiden/peltien kannattimien irrottaminen

Ritilöiden/peltien kannattimet irrottamalla sivuseinät voidaan puhdistaa helpommin.

Ritilöiden/peltien kannattimien irrottamiseksi:

- Vedä kannatinta uunin sisäpuolta kohti irrottaaksesi sen kiinnikkeestä A ja pujota se sitten kiinnityskohdista taustapuolella B.

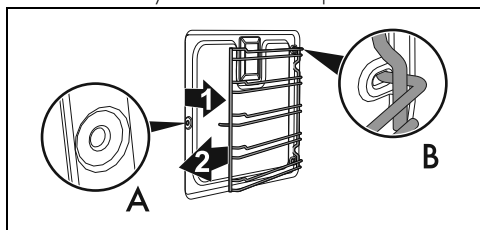

- Kun edellä kuvatut puhdistustoimenpiteet on suoritettu, aseta ritilöiden/peltien kannattimet takaisin paikoilleen.

Erityiset puhdistustoiminnot

- Käännä toimintokytkintä 0-asennosta vasemmalle yhden asennon verran.

Näppäin  vilkkuu.

Vapor Clean (vain joissakin malleissa)



Katso turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.



Vapor Clean -toiminto on höyrypuhdistusmenetelmä, joka edesauttaa lian irrottamista. Tämän menetelmän ansiosta uunitila voidaan puhdistaa äärimmäisen helposti. Likajäämät pehmenetetään lämmön ja vesihöyryn avulla, joka helpottaa niiden tulevaa poistoa.

Esitoimenpiteet

Ennen Vapor Clean -toiminnon käynnistystä:

- Ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.
- Jos läsnä, ota pois lämpötila-anturi.
- Jos läsnä, ota pois automaattisesti puhdistuvat paneelit.
- Kaada noin 120 millilitraa vettä uunitilan pohjalle. Varo, ettei vesi tule ulos urasta.
- Suihkupulloa käyttämällä, suihkuta veden ja astianpesuaineen sekoitusta uunitilan sisälle. Ruiskuta sekoitusta sivuseinille yläsuuntaan,

alasuuntaan ja ohjauslevyn suuntaan.



Suorita korkeintaan 20 suihkettä.



Älä suihkuta ohjauslevyn päälle, jos se on pinnoitettu itsepuhdistavalla materiaalilla.


- Sulje luukku.
- Avustetun puhdistusjakson aikana pese erikseen edellä irrotetut automaattisesti puhdistuvat paneelit (jos paikalla) käyttämällä haaleaa vettä ja pientä määrää pesuainetta.

Vapor Clean -asetus



Jos sisäinen lämpötila on ennakoitua korkeampi, toimintoa ei aktivoida ja jokaisella näppäimen  painalluksella laite antaa äänimerkin. Anna laitteen jäähtyä ennen toiminnon aktivointia.

1. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan toiminto .

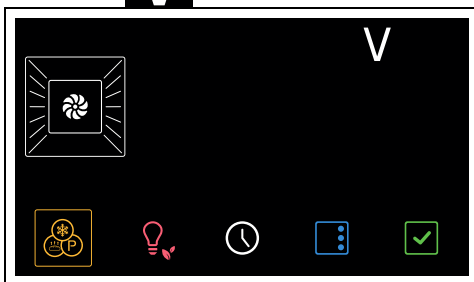


2. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.
3. Suorita säiliön täyttö lisäämällä puhdasta vettä, kunnes näytetään maksimitason


merkkivalo



4. Lopuksi poista suppilo ja aseta täyttölaatikko takaisin omalle paikalleen.

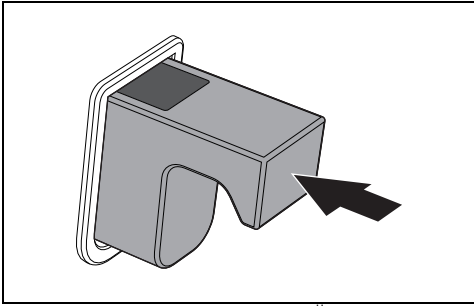

5. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä

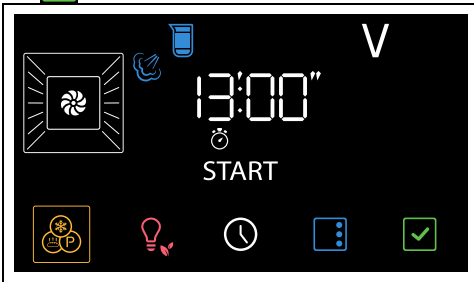

Kestoajan ja lämpötilan parametrejä ei ole mahdollista muuttaa käyttäjän toimesta.

Lopuksi näytölle ilmestyy vilkkuva kirjoitus

End

ja kuuluu äänimerkki.

6. Poistu toiminnoista painamalla

ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .

Ohjelmoitu Vapor Clean

Vapor Clean -toiminnon aloitusaikea voidaan ohjelmoida muiden paistotoimintojen tapaan.

1. Kun Vapor Clean -toiminto on valittu, paina näppäintä .

Merkkivalot  ja  vilkkuvat näytöllä.

2. paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi toiminnon loppumisaian.

3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Laite jää odottamaan asetettua käynnistymisaikaa käynnistääkseen Vapor Clean -toiminnon.

Säiliön tyhjennys



Ennen säiliön tyhjännystä on odotettava, että uuni jäähtyy jättämällä luukku auki. Jotta olet varma, ettei säiliöön jäänyt vesi ole liian kuumaa, odota vähintään 40 minuuttia.


Kun olet suorittanut Vapor Clean -toiminnon:

1. Aukaise luukku
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
3. Näytöllä paina näppäintä  Näppäin




vilkkuu.

Laite ehdottaa säiliön tyhjennystoimintoa.

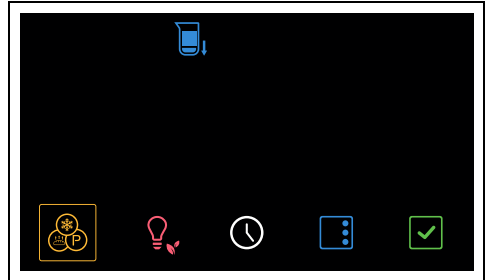


4. Paina näppäintä  toiminnon vahvistamiseksi.

5. Käynnistä toiminto painamalla uudelleen näppäintä .

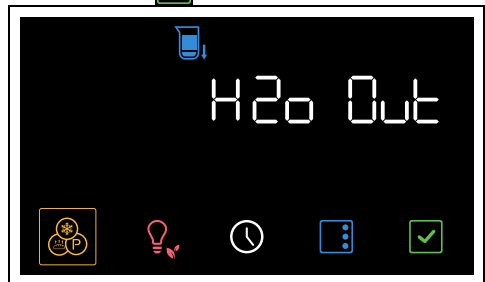

Vesi alkaa virrata uunipannulle tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan

takaseinämän oikealla puolella.

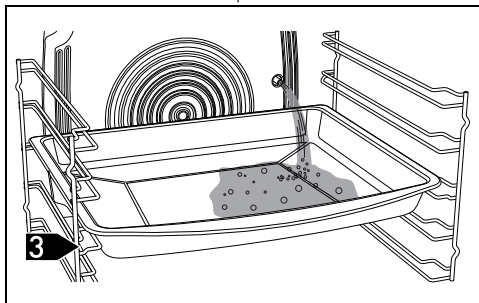

6. Odota, että tyhjennysvirta loppuu.
Lopuksi kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy kirjoitus **End**.

7. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä

Vapor Clean -toiminnon päättyminen

1. Paina kosketusnäppäintä ohjauspaneelissa toiminnosta poistuaksesi.
2. Avaa luukku ja pyyhi vähemmän pinnittynyt lika pois mikrokuituliinalla.
3. Käytä pinnitteimpien jäämien puhdistuksessa naarmuttamatonta pesusientä.
4. Jos kyseessä on rasvajäämät, voit käyttää uunin puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta.
5. Ota pois kypsennystilan sisälle jäänyt vesi.
6. Jos paikalla, aseta automaattisesti puhdistuvat paneelit ja ritilöiden/peltien kannattimet takaisin paikoilleen.

Paremmen hygieenisyyden vuoksi ja jotta voidaan estää pahojen hajujen tarttumista ruokiin:

- on suositeltavaa kuivata uunitila kiertoilmatoimintoa käyttämällä noin 10 minuutin ajan 160°C:ssa.
- Jos paikalla on automaattisesti puhdistuvia paneeleja, on suositeltavaa suorittaa uunitilan kuivaus käyttämällä samanaikaisesti katalyyysijaksoa.



Kumikäsineiden käyttöä on suositeltavaa näiden toimenpiteiden aikana.



Vaikeasti saavutettavien kohtien manuaalisen puhdistuksen helpottamiseksi on suositeltavaa irrottaa luukku.

Pyrolyysi (vain joissakin malleissa)



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.



Pyrolyysi on korkeassa lämpötilassa suoritettava automaattinen puhdistusmenetelmä, joka saa lian haihtumaan. Tämän menetelmän ansiosta uunitila voidaan puhdistaa äärimmäisen helposti.


Esitoimenpiteet

Ennen pyrolyysin käynnistämistä:


- Puhdista sisälasi tavallisten puhdistusohjeiden mukaan.
- Poista paistotilan sisältä edellisistä paistoista jäljelle jääneet suuret ruokajäämät tai valumat.
- Ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.
- Jos pinnitteitä jäämiä esiintyy, suihkuta uunin puhdistukseen tarkoitettua tuotetta lasiin (tutustu tuotteessa lukeviin varoituksiin); anna tuotteen vaikuttaa 60 minuutin ajan, huuhtelee ja kuivaa lasi sitten kotitalouspaperilla tai mikrokuituliinalla.
- Jos varusteena, poista lämpötila-anturi.
- Irrota ritilöiden/peltien kannattimet.
- Sulje luukku.

Pyrolyysin asettaminen

1. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä **FI** ja ohjauspaneelissa, kunnes valitaan toiminto **P**.

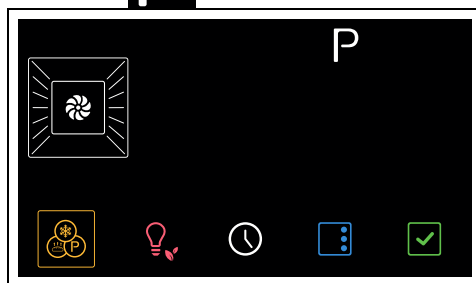

1. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

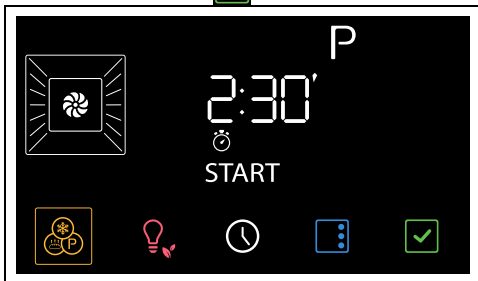

Näytölle ilmestyy pyrolyysin kesto (tehdasasetus on 2.30).

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi pyrolyysin kestoajan minimin 2.30 ja maksimin 3.30 välille.



Pyrolyysin suositeltu kesto:

- Vähän likainen: 2.30
- Keskimääräisen likainen: 3.00
- Erittäin likainen: 3.30

3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.



Jos lämpötila-anturi (jos varusteena) on asetettu asianmukaiseen liittimeen, pyrolyysiä ei ole mahdollista käynnistää.

4. Noin 2 minuutin kuluttua pyrolyysin alkamisesta, merkkivalo  syttyy osoittaen, että luukku on lukittu laitteella, joka estää sen avaamista.



Mitään toimintoa ei voi valita, kun luukun lukitus on kytkeytynyt. Kosketusnäppäimet pysyvät pois käytöstä toiminnon loppuun saakka.



Luukku pysyy lukossa, kunnes uunitilan sisälämpötila laskee turvalliselle tasolle.



Pyrolyysin aikana tuulettimet saavat aikaan voimakkaan äänen, joka johtuu niiden lisääntyneestä kiertonopeudesta. Kyseessä on täysin normaali ilmiö, joka edesauttaa lämmön häviämistä. Pyrolyysin lopussa tuuletus jatkuu automaattisesti riittävän ajan, jotta voidaan estää kalusteiden seinämien sekä uunin etupuolen ylikuumenemistä.



Pyrolyysin aikana voi syntyä ikäviä hajuja, jotka johtuvat valmistuksen aikana käytettyjen normaaliainesten öljymaisten aineiden haihtumisesta. Se on kuitenkin täysin luonnollista ja se häviää ensimmäisen pyrolyysin jälkeen.



Jos pyrolyysin tulos minimiajassa ei ole tyydyttävä suosittelemme suuremman ajan asettamista seuraaviin puhdistusjaksoihin.

Pyrolyysin lopuksi

Lopuksi näytölle ilmestyy vilkkuva kirjoitus

End ja kuuluu äänimerkki.

1. Poistu toiminnosta painamalla ohjauspaneelin kosketusnäppäintä .
2. Avaa luukku ja pyyhi jäämät uunitilan sisältä kostealla mikrokuituliinalla.



Kumikäsineiden käyttöä on suositeltavaa näiden toimenpiteiden aikana.



Vaikeasti saavutettavien kohtien manuaalisen puhdistuksen helpottamiseksi on suositeltavaa irrottaa luukku.

Mitään toimintoa ei voi valita, kun luukun lukitus on kytkeytynyt. On kuitenkin mahdollista sammuttaa laite:

1. Paina muutama sekunti näppäintä  näytöllä.
2. Ohjauspaneelin uudelleenaktivoinnin yhteydessä paina kosketusnäppäintä  toiminnon päättämiseksi.

Ohjelmoitu pyrolyysi

Pyrolyysin alkaminen voidaan ohjelmoida muiden paistotoimintojen tapaan.

1. Kun pyrolyysitoiminto on valittu, paina näppäintä .

Merkkivalot  ja  vilkkuvat näytöllä.

2. Paina kosketusnäppäimiä  ja  ohjauspaneelissa asettaaksesi toiminnon loppumisaajan.
3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Laite jää odottamaan asetettua käynnistymisaikaa käynnistääkseen pyrolyysitoiminnon.

Kalkinpoisto



Jos kalkinpoistoa ei suoriteta, kerääntyvä kalkki voi vaarantaa laitteen oikean toiminnan ajan kuluessa.



Kalkinpoisto on pitkäkestoinen prosessi (kestää yli tunnin) ja se vaatii käyttäjän läsnäoloa laitteen läheisyydessä.

Määräajoin näytölle ilmestyy pyyntö suorittaa höyrykattilan kalkinpoistoproseduuri.



On hyvä suorittaa kalkinpoisto joka kerta, kun näyttöön ilmestyy sitä kehottava merkintä säilyttääksesi höyrykattila ihanteellisessa toimintakunnossa.



Kalkinpoistoprosessi voidaan peruuttaa 2 kertaa peräkkäin painamalla


näppäintä  näytöllä.

Muut toiminnot eivät ole mahdollisia, ennen kuin uusi kalkinpoistoprosessi suoritetaan.

Esitoimenpiteet


1. Aukaise luukku.
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Laite ehdottaa säiliön tyhjennystoimintoa.

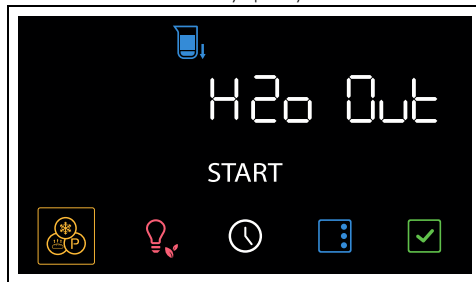

4. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Vesi alkaa virrata uunipannulle tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan takaseinämän oikealla puolella.

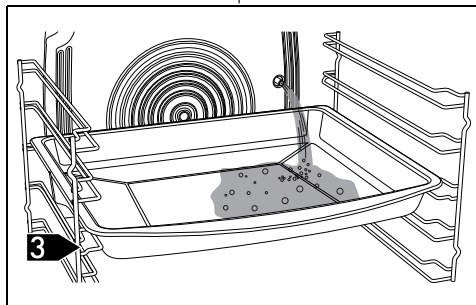

5. Odota, että tyhjennysvirta loppuu.

Lopuksi kuuluu äänimerkki.

6. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi.

Paina näppäintä  jatkaaksesi toimintoa.

Merkkivalo  vilkkuu.



Kyseisen hetken jälkeen ei voi enää peruuttaa kalkinpoistoprosessia.


Säiliön täyttö

1. Sekoita kannussa 100 g sitruunahappoa ja 650 ml vettä.




Älä käytä maitohappoa tai muita kalkinpoistoaineita.


2. Avaa luukku ja poista täyttölaatikko paikaltaan.

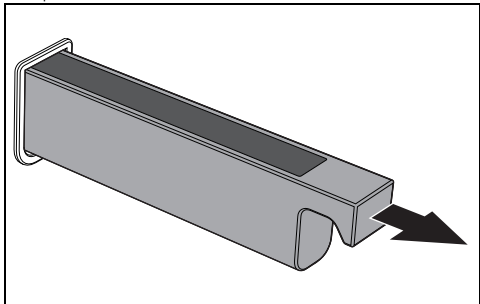


3. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.

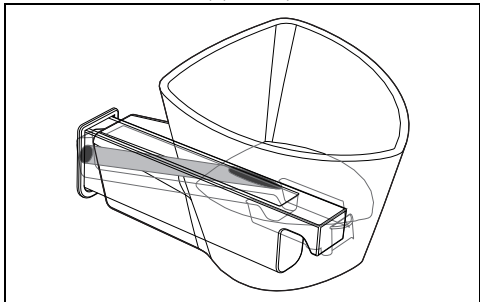

4. Kaada kalkinpoistoaineliuos, kunnes syttyy maksimitason merkkivalo .

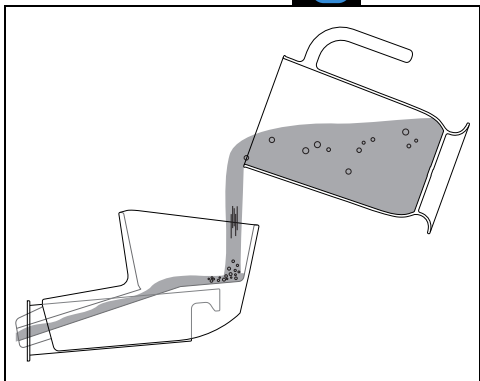

5. Lopuksi poista suppilo ja aseta täyttölaatikko takaisin omalle paikalleen.

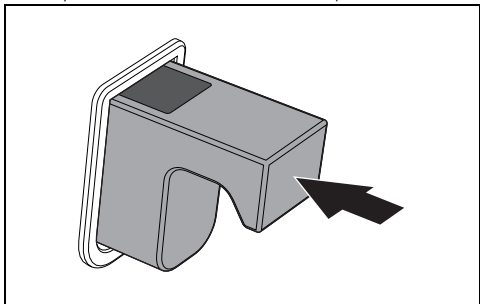

Jos säiliössä on liikaa vettä, ylimääräinen vesi valuu uunin sisälle. Kyseisessä tapauksessa kuivaa rievulla tai sienellä ennen kuin jatkat.

Höyrykatilan kalkinpoistotoiminto

1. Sulje luukku
2. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä 
3. Kalkinpoisto käynnistyy. Lämmituselementit aktivoituvat prosessin ensimmäisten 10 minuutin ajaksi.



Jos luukku avataan, toiminto keskeytyy ja se jatkuu sitten, kun kyseinen luukku suljetaan.

4. Kun on kulunut 10 minuuttia, lämmituselementit kytkeytyvät pois ja kalkinpoistoa suoritetaan seuraavat 50 minuuttia.

Kalkinpoistoprosessin päätyttyä laite antaa

äänimerkin. Merkkivalo  syttyy osoittaen kalkinpoistoaineliuoksen tyhjiennuspyynnön.

Säiliön tyhjennys

1. Aukaise luukku

2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
3. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

Kalkinpoistoaineliuos alkaa virrata uunipannulle tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan takaseinämän oikealla puolella.

4. Odota, että tyhjennysvirta loppuu.

Lopuksi kuuluu äänimerkki.

5. Tyhjennä uunipannulla oleva kalkinpoistoaineliuos.



Varoitus: kalkinpoistoaineliuos voi olla edelleen kuumaa.

Huuhdelu

Kun kalkinpoistoaineen tyhjennys on päättynyt, on ehdottomasti huuhdeltava vesipiiri puhtaalla vedellä.




Käytä raikasta vähäkalkista hanavettä, pehmennettyä vettä tai hiilihapotonta mineraalivettä.



Älä käytä tislattua vettä tai hanavettä, jonka klooripitoisuus on korkea (> 40 mg/l), tai muita nesteitä.

Näytöllä näkyy pyyntö täyttää säiliö vedellä.

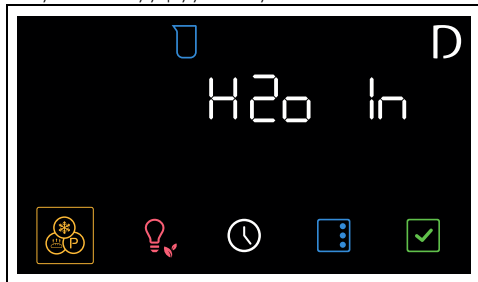

1. Aukaise luukku.
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä astia uunitilan takaseinää vasten.
3. Poista täyttölaatikko paikaltaan.
4. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.
5. Kaada pullon tai mittakannun avulla niin paljon vettä, että osa siitä valuu

kypsennystilaan (suositellaan noin 1,2 litraa).



Veden valumista uunitilaan ei tule pitää toimintahäiriönä vaan se on osa huuhtelutoimenpidettä.

6. Paina näppäintä  käynnistääksesi toiminto ja odota yksi minuutti.

Lopuksi laite antaa äänimerkin ja näytöllä näkyy

säiliön tyhjennyspyyntö (Merkkivalo  syttyy).

7. Käynnistä toiminto painamalla uudelleen näppäintä .

8. Odota, että tyhjennysvirta loppuu.

Lopuksi kuuluu äänimerkki.

9. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi.

Näytöllä näkyy uusi pyyntö täyttää säiliö vedellä.

- 10 Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.

11. Kaada litra vettä täyttölaatikkoon asetettuun suppiloon (käytä asteikollista kannua tai pulloa), kunnes havaitaan veden valuvan ontelon pohjalle.

12. Paina näppäintä  käynnistääksesi toiminto ja odota yksi minuutti.

Lopuksi laite antaa äänimerkin ja näytöllä näkyy

säiliön tyhjennyspyyntö (Merkkivalo  syttyy).

13. Paina uudelleen painiketta  jatkaaksesi säiliön veden tyhjentämiseksi uunipannulle.

14. Odota, että tyhjennysvirta loppuu.

Lopuksi kuuluu äänimerkki. Laite siirtyy automaattisesti hygienisointimenettelyyn.

Hygienisointi



Höyryn avulla tapahtuva hygienisointi poistaa vesipiiristä viimeisetkin kalkinpoiston jäämät.

Näytöllä näkyy pyyntö täyttää säiliö vedellä.

1. Aukaise luukku.
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
3. Poista täyttölaatikko paikaltaan.
4. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.

5. Kaada vettä pullon tai mittakannun avulla, kunnes säiliö on täynnä (osoitetaan

merkkivalolla  näytössä).

6. Käynnistä toiminto painamalla näppäintä .

Laitte aloittaa 30 minuutin hygienisointimenettelyn.

7. Odota, että toiminto on suoritettu loppuun.



Varoitus: odota, että uunitila jäähtyy.

Toiminnon lopuksi laite ehdottaa säiliön tyhjennystoimintaa.

8. Aukaise luukku.

9. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.

10. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Vesi alkaa virrata uunipannulle tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan takaseinämän oikealla puolella.

11. Odota, että tyhjennysvirta loppuu.

Lopuksi kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy kirjoitus .

12. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi.

13. Kuivaa rievulla tai sienellä mahdolliset vesijäämät uunin sisältä.

14. Sulje luukku.

Manuaalinen kalkinpoisto

Jos kalkinpoistoprosessia halutaan aikaistaa, suorita toiminto manuaalisesti:

1. Aukaise luukku.

2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.

3. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen valikkoon, paina kosketusnäppäimiä .

ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan

toiminto .

4. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

5. Jatka kalkinpoistoproseduurilla kuten kuvattiin edellisissä kappaleissa.

Säiliön ja vesipiirin puhdistus

Tämä toiminto sallii puhdistaa laitteen säiliön ja

vesipiirin.

Esitoimenpiteet

1. Aukaise luukku.

2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.

3. Kun ollaan siirrytty erityistoimintojen

valikkoon, paina kosketusnäppäimiä .

ja  ohjauspaneelissa, kunnes valitaan

toiminto .

4. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.


Merkkivalo  vilkkuu.




Säiliön täyttö

1. Kaada kannuun 750 ml puhdasta vettä.

2. Avaa luukku ja poista täyttölaatikko paikaltaan.

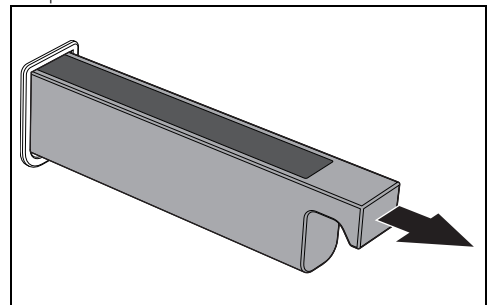

3. Laita toimitettu suppilo täyttölaatikkoon.

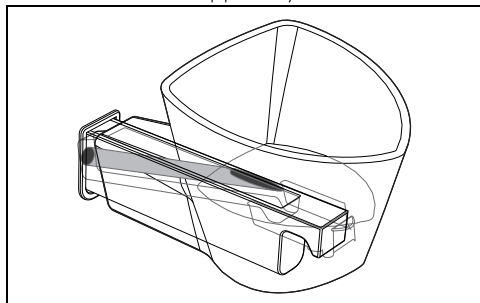


4. Kaada kalkinpoistaineliuosta, kunnes sytty

maksimitason merkkivalo




(säiliö

sisältää vettä noin 800 ml).

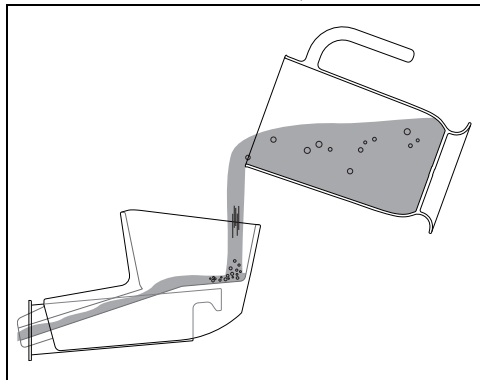

5. Lopuksi poista suppilo ja aseta täyttölaatikko takaisin omalle paikalleen.

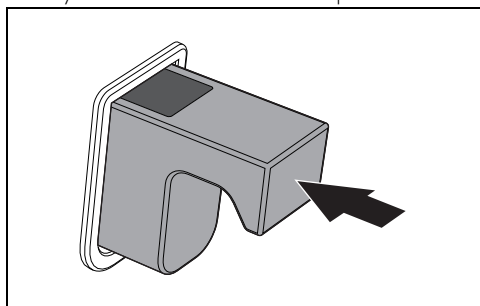

Jos säiliössä on liikaa vettä, ylimääräinen vesi valuu uunin sisälle. Kyseisessä tapauksessa kuivaa rievulla tai sienellä ennen kuin jatkat.

6. Paina näppäintä 

Merkkivalo  syttyä osoittaen

vedentyhjennyspyynnön.

Säiliön tyhjennys

1. Aukaise luukku
2. Aseta uunipannu kolmannen tason yläpuolelle alhaalta. Työnnä se uunitilan takaseinää vasten.
3. Käynnistä toiminto painamalla uudelleen näppäintä .

Vesi alkaa virrata uunipannulle tyhjennysputkesta, joka sijaitsee uunitilan takaseinämän oikealla puolella.

4. Odota, että tyhjennysvirta loppuu.

Lopuksi kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy kirjoitus **End**.

5. Tyhjennä uunipannulla oleva vesi.



Suosittelaa suorittamaan säiliön ja vesipiirin puhdistusprosessi muutaman kerran.



On mahdollista käyttää myös pesuaineliuosta veden tilalla. Tällöin suositellaan suorittamaan toimenpiteen jälkeen vähintään muutama huuhtelu vedellä noudattaen tämän luvun ohjeita.

Ylimääräinen huolto

Neuvoja tiivisteen huoltoon

Tiivisteen on oltava pehmeä ja joustava.

- Pitääksesi tiivistettä puhtaana, käytä hankaamatonta pesusientä ja pese haalealla vedellä.

Sisävalon lampun vaihto




Sähköjännite
Sähköiskun vaara

- Kytke laitteen pääkatkaisin pois päältä.
- Käytä suojakäsineitä.

1. Ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.


2. Irrota ritilöiden/peltien kannattimet.

3. Irrota lampun kansi työkalua käyttämällä (esimerkiksi lusikka).

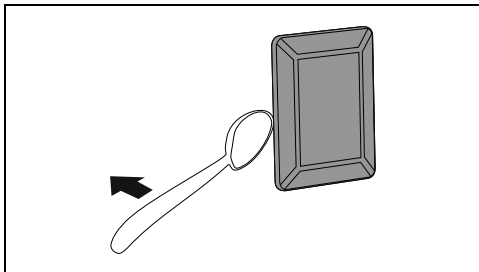


Älä naarmuta uunitilan suojaavaa pintakerrosta.

4. Irrota lampu.

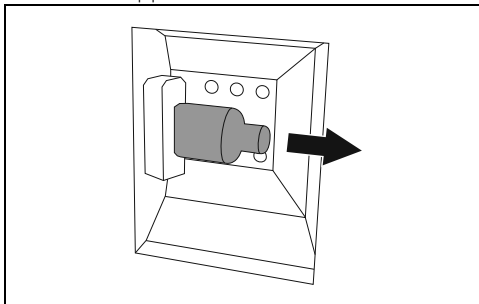

Älä koske halogeenilamppua suoraan käsillä, vaan varustaudu eristävällä suojuksella.

5. Vaihda lamppu tyypiltään samanlaiseen lamppuun (40W).
6. Asenna lampun kupu takaisin. Aseta sisälasin (A) ura luukkuun päin.

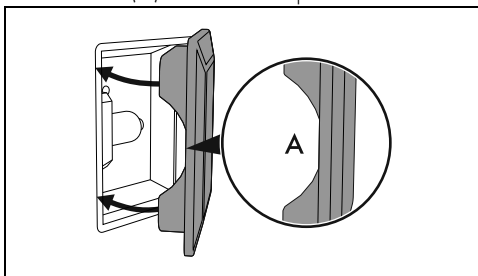

7. Paina kupu pohjaan siten, että se asettuu oikein lampun kannattimeen.

ASENNUS

Sähköliitäntä



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Yleisiä tietoja

Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet vastaavat tyyppikilven tietoja.


Tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän sisältävä tyyppikilpi sijaitsee näkyvällä paikalla laitteessa.

Tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Suorita maadoitus käyttämällä vähintään 20 mm pidempää johtoa muihin johtoihin nähden.

Laite voi toimia seuraavilla tavoilla:

- 220-240 V~

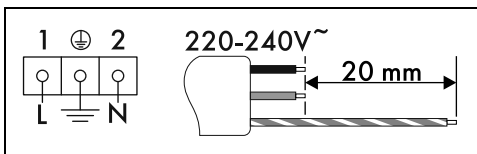

Kolminapainen johto 3 x 1,5 mm².



Osoitettut arvot viittaavat sisäjohtimen poikkipinta-alaan.



Edellä osoitettut virtajohtot on mitoitettu ottamalla huomioon tasoituskerroin (EN 60335-2-6 standardin mukaisesti).

Kiinteä liitäntä

Sijoita laitteen sähköjohtoon moninapainen katkaisin, jonka kontaktien avausväli on riittävä, jotta irtikytkentä tapahtuu yliääniteluokassa III, voimassa olevien asennusmääräysten mukaisesti.

Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille

Kiinteään liitántään sisältyvän katkaisumenetelmän on oltava AS/NZS 3000 -määräysten mukainen.

Liitántä pistokkeella ja pistorasialla

Tarkista, että pistoke ja pistorasia ovat samaa tyyppiä.

Vältä alentimien, sovitinien tai sivupiirin käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa kuumentumisia tai palaa.


Johdon vaihto



Sähköjännite Sähköiskun vaara

- Kytke pääkytkin pois päältä.

1. Ruuvaa irti takana olevan suojuksen ruuvit ja irrota suojus päästäksesi liitinrimaan.

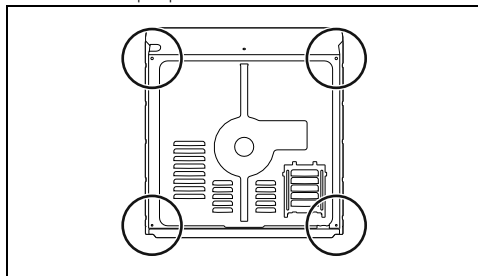


2. Vaihda johto.
3. Varmista, että johtojen (uuni tai mahdollinen keittotas) kulkureitti on sellainen, että niiden kosketus laitteeseen voidaan estää.

Asemointi



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.


Virtajohdon asento

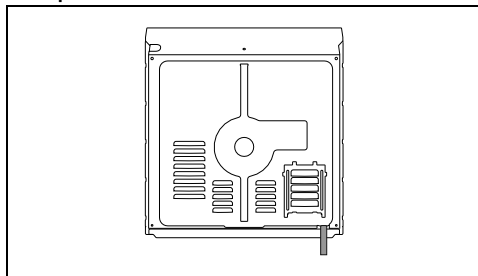


Etulevyn tiiviste

Liimaa varustuksiin kuuluva tiiviste etulevyn takaosaan estääksesi mahdolliset veden tai

muiden nesteiden vuodot.

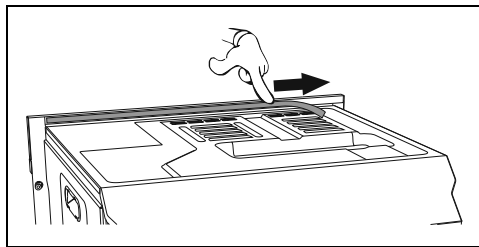


Kiinnitysholkit




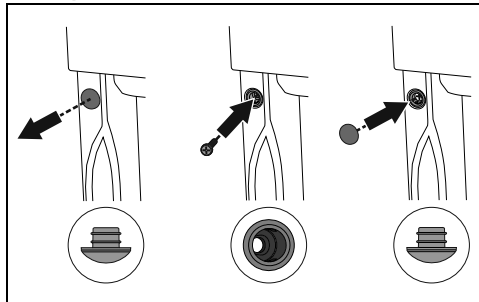


1. Irrota holkin korkit, jotka on asetettu laitteen etuosaan.
2. Aseta laite upotuskohtaan.
3. Kiinnitä laite kalusteeseen ruuveilla.
4. Aseta holkkien päälle edellä irrotetut korkit.


Laitteen mitat (mm)

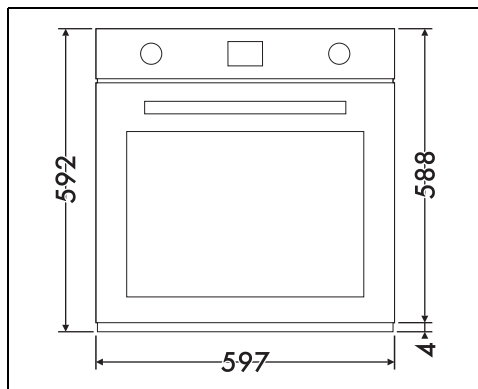





FI

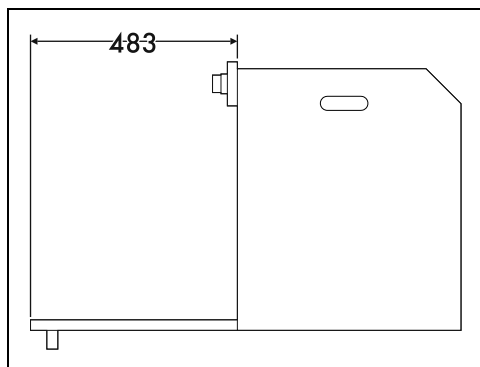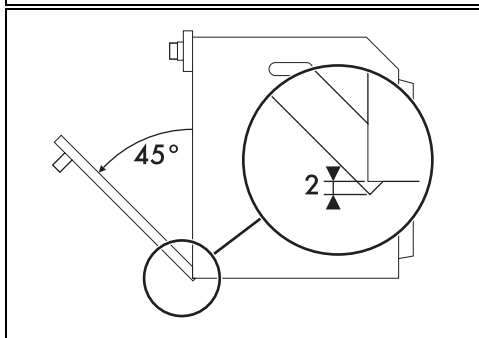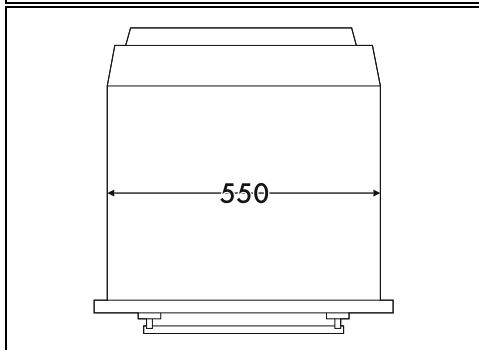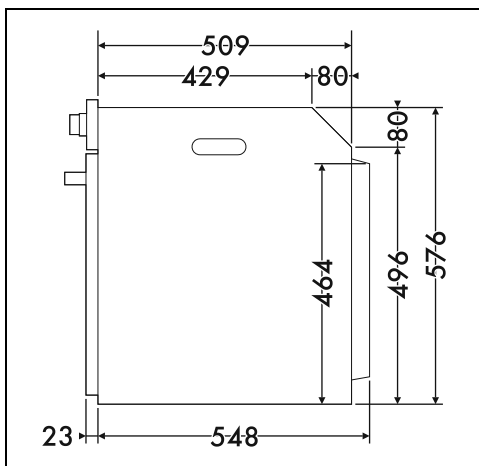

Kalusteasennus kaappiin (mm)

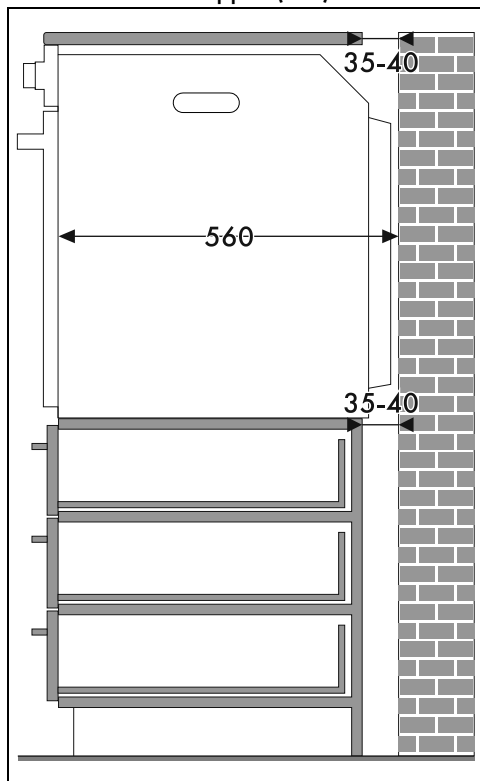

* Varmista, että kalusteen ylä-/
takaosassa on noin 35-40 mm leveä
aukko.

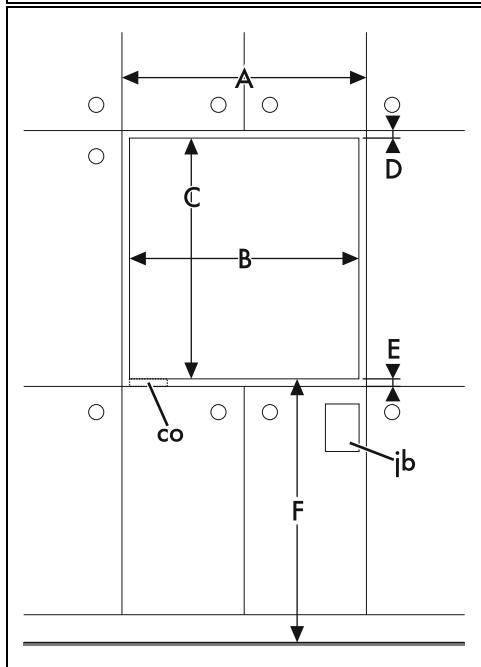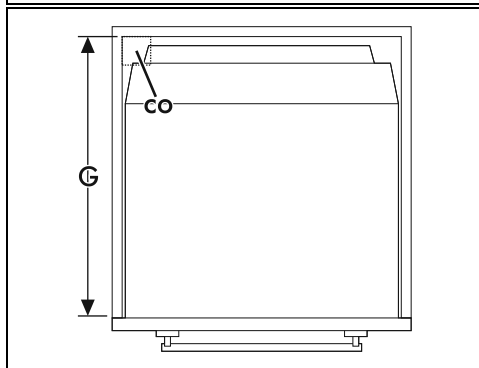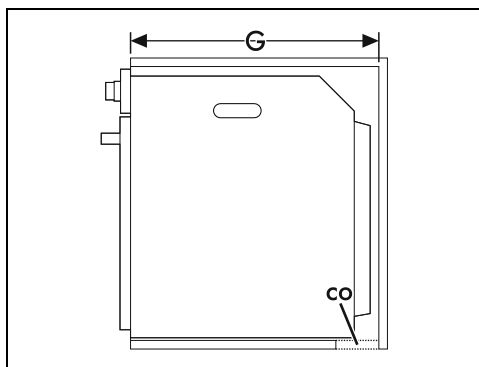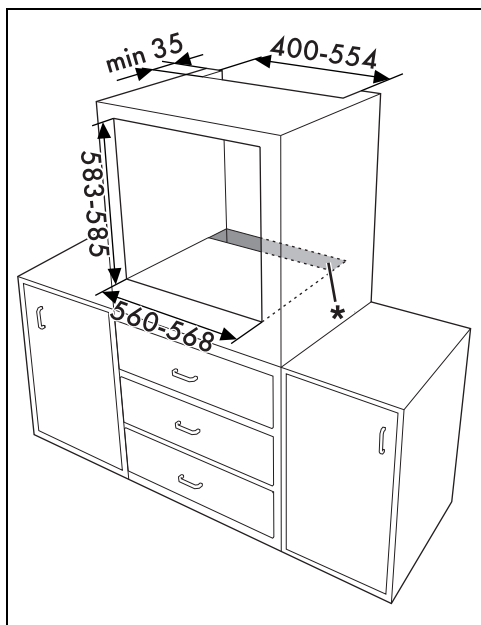

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm.

C 583 - 585 mm.

D 9 - 11 mm.

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm.


G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Lämpivienti sähköjohtodolle (min. 6 cm²)

jb Sähkökytkentärasia




Kalusteasennus työtasojen alle (mm)

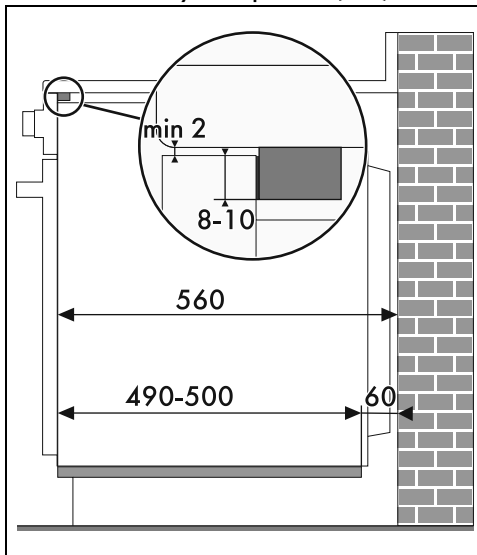

Jos aiotaan upottaa laite työtason alle, on asennettava puupalkki, jotta taataan ohjauspaneelin takaosaan asetetun tiivisteen käyttö mahdollisten veden tai muiden nesteiden tunkeutumisen estämiseksi.

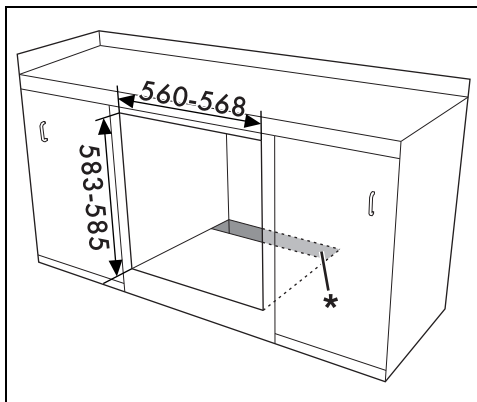

* Varmista, että kalusteen ala-/ takaosassa on noin 60 mm leveä aukko.

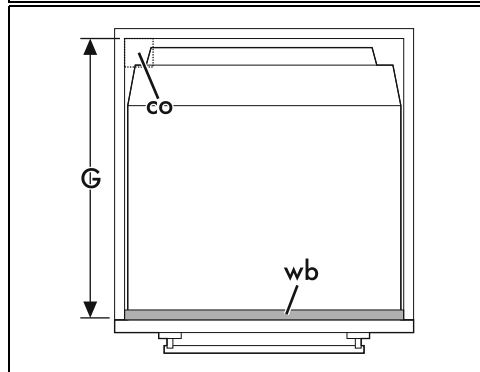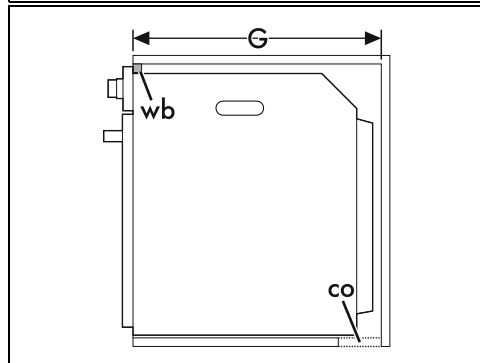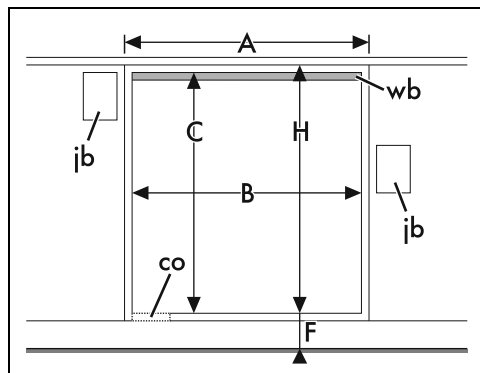

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm.

C 583 - 585 mm.

D 9 - 11 mm.

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm.

G min. 560 mm

H min. 594 mm



co Läpivienti sähköjohtolle (min. 6 cm²)

jb Sähkökytkentärasia

wb Puupalkki (suositeltu)

Kalusteasennus keittotasojen alla (mm) (vain pyrolyttiset mallit)

Mikäli keittotaso sijoitetaan uunin päälle, puinen erotusväliseinä on asetettava vähintään 20 mm päähän uunin yläosasta, jotta voidaan estää ylikuumenemiset kahden laitteiston samanaikaisen toiminnan aikana. Erotusväliseinän saa poistaa vain tarkoituksenmukaisia varustuksia käyttämällä.

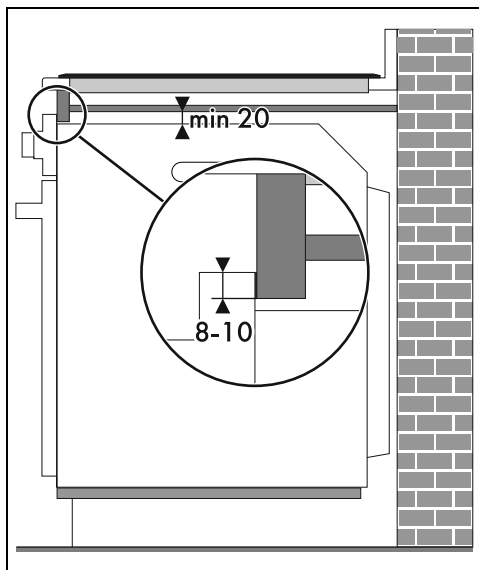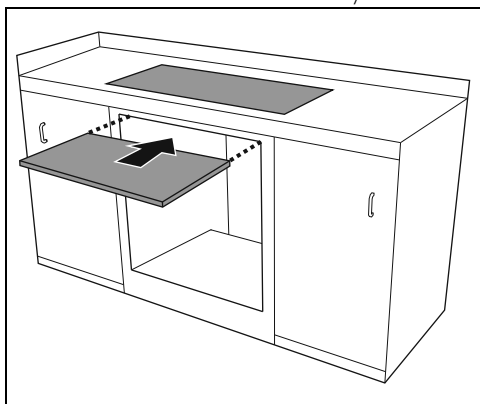

Puista erotusväliseinää käyttämällä puupalkki on asetettava työtason alle, jotta ohjauspaneelin takaosaan asetettua tarratiivistettä voitaisiin käyttää mahdollisten veden tai muiden nesteiden tunkeutumisen estämiseksi.