

| | | | |
|---|------------|---------------------------------------|-----|
| VAROITUKSIA | 99 | Sovelluksen asentaminen | 100 |
| Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset | 99 | Tilin luominen | 100 |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus | 100 | Tuotteen rekisteröinti | 101 |
| Direktiivin 2014/53/EU artiklan 10.10 mukainen vakuutus | 100 | Laitteen yhdistäminen | 101 |
| Tämä käyttöohje | 100 | Etäyhteys | 102 |
| Miten käyttöohjetta luetaan | 100 | Yhteyspisteen tunnistetietojen vaihto | 103 |
| KÄYTTÖ | 100 | Valikko SmegConnect | 104 |
| SmegConnect | 100 | Tietoja yhteydestä. | 104 |
| Liitettävyyttä koskevat vaatimukset | 100 | Peruuta rekisteröinti | 104 |
| | | Ohjelmistopäivitykset | 105 |
| | | Mitä tehdä, jos... | 106 |

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com

Tuotemerkit Apple, App Store ja iOS omistaa Apple Inc.

Tuotemerkit Google Play Store ja Android omistaa Google Inc.

Wi-Fi on tuotemerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance.

VAROITUKSIA

Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

- Sovelluksen käyttö edellyttää, että on käytettävissä langaton lähiverkko (Wi-Fi) ja vastaava Internet-reiitin, joiden kautta laite ja mobiililaite yhdistetään.
- Mikäli signaali on riittämätön laitteen käyttöä varten, asenna läheisyyteen Wi-Fi-toistin.
- Wi-Fi-lähiverkon kantavuusalueen ulkopuolella, sovelluksen käytettävyys edellyttää, että on saatavilla mobiililaitteen tietoliikenneyhteys. **VAROITUS:** tästä aiheutuu mahdollisesti lisäkustannuksia matkapuhelinliittymän sopimuksesta riippuen.
- Laite voi toimia offline-tilassa

liittämättömänä kodinkoneena, mutta sitä ei voida ohjata sovelluksen avulla, kun Wi-Fi-yhteys tai tietoliikenneyhteys on kytketty pois päältä.

- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaan laite kuuluu ryhmään 2 ja luokkaan B (EN 55011).
- Laite täyttää tällä hetkellä voimassa olevat turvallisuutta ja sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevat standardit ja direktiivit. Sydämentahdistinta käyttäviä henkilöitä suositellaan kuitenkin pysyttelemään vähintään 20-30 cm etäisyydellä toiminnassa olevasta laitteesta. Ota yhteyttä sydämentahdistimen valmistajaan lisätietoja varten.

- Vain tietyissä malleissa, turvallisuussyistä ja voimassa olevien lakien mukaisesti kaikkia kodinkoneen toimintoja ei voi kytkeä päälle etäkäytöstä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja SMEG vakuuttaa, että radiolaitetyypit:

SBC4606WNR

vastaavat vaatimuksia direktiivissä 2014/53/EU.

- Tekniikka: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Taajuudet: 2400-2497 MHz.
- Lähtöteho enintään: +18,5 dBm.
- Laite toimii ISM-taajuusalueella 2,4 GHz.
- Sähköverkkoon yhdistetty valmistusilassa oleva laite vaatii korkeintaan 2,0 W.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavissa seuraavassa internetosoitteessa:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Direktiivin 2014/53/EU artiklan 10.10 mukainen vakuutus

Tähän radiolaitteeseen EI tarvitse soveltaa

KÄYTTÖ

SmegConnect

Laite on varustettu SmegConnect-tekniikalla, jonka avulla käyttäjä voi ohjata laitteen toimintaa älypuhelimien tai tablettiin asennettavan sovelluksen avulla.

Katso lisätietoja toimitetusta ohjekirjasta ja/tai tutustu verkkosivustoon

www.smeg.com

Liitettävyyttä koskevat vaatimukset

- Älypuhelin tai tablettitietokone iOS- tai Android-käyttäjärjestelmällä. Käyttöjärjestelmien minimivaatimusversiot löytyvät seuraavasta linkistä:

www.smeg.com/smegconnect/

- Aktiivinen ja laitteen asennuspaikalla käytettävissä oleva langaton verkko

käyttöönottoa koskevia rajoituksia tai käyttöä varten tarvittavan luvan saamista koskevia vaatimuksia missään EU:n jäsenvaltiossa.

Tämä käyttöohje

- Tämä käyttöohje on laitteen oleellinen osa ja siksi se on säilytettävä ehjänä sekä käyttäjien helposti saatavilla koko laitteen käyttöajan.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
- Tässä käyttöohjeessa annettavat selitykset sisältävät kuvia, jotka kuvaavat näytölle yleisesti ilmestyviä ohjeita. On kuitenkin pidettävä mielessä, että laitteeseen voi olla asennettu päivitetty versio järjestelmästä, jonka vuoksi näyttöön ilmestyvät ohjeet voivat poiketa käyttöoppaassa osoitetusta.

Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:



Varoitus/Huomio



Tieto/Ehdotus

(taajuusalue 2,4 Ghz, suojausasetus WPA2).

- Internet-yhteys.
- Langattoman kotiverkon nimi ja salasana.

Sovelluksen asentaminen


Lataa älypuhelimelle tai tablettille Smeg Connect-sovellus App Storesta (Apple-laitteille) tai Google Play -kaupasta (Android-laitteille) ja asenna se.

Tilin luominen




1. Käynnistä SmegConnect-sovellus.

2. Syötä pyydyety tiedot ja suorita rekisteröinti.


 Tähdellä "*" merkityt kentät ovat pakollisia.



3. Rekisteröinnin päätteeksi lähetetään vahvistus sähköpostitse annettuun osoitteeseen.

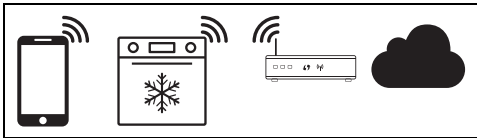Tuotteen rekisteröinti



Rekisteröintivaihe edellyttää toimenpiteitä, jotka on suoritettava vuorotellen sovelluksessa **A** ja laitteen ohjauspaneelissa **D**. Varmista, että olet laitteen läheisyydessä.

 Jos rekisteröinnin aikana näyttöön ilmestyy teksti "REKISTERÖINTI EPÄONNISTUI!", se merkitsee, että jokin menettelyn vaiheista ei onnistunut tai toimenpide keskeytyi.


 Rekisteröintimenettely voidaan keskeyttää painamalla näppäintä **PALAA**  (käytettävissä vain joillakin näytöillä).


Laitteen yhdistäminen

A

1. Kosketa **Kirjaudu**.
2. Seuraavalla sivulla (aloitussivu), kosketa **Lisää tuote**.
3. Valitse tyyppi tuotteelle, joka halutaan yhdistää (tässä tapauksessa "uuni").

D

 Laitteessa olevaa asetusta "Yhteys" ei tarvitse aktivoida ennakoon. Menettely aktivoituu automaattisesti.

4. Kosketa laitteen näytöllä päävalikkoruudussa näppäintä **Asetukset**  (alaoikealla).

- (vain tietyissä malleissa) Valitse **Yhteys**



5. Valitse  **SmegConnect**.

91477A874/A

6. Kosketa näppäintä **Rekisteröinti** 

7. Valitse haluamasi tuotteen rekisteröintimenetelmä (**Manuaalinen** o **Automaattinen**).

Manuaalinen tapa

A

1. Valitse **Manuaalinen**.
2. Avaa mobiililaitteella Wi-Fi-asetukset ja valitse verkko "**smegconnect**".
3. Syötä salasana "**smeg0001**" ja odota yhteyden muodostumista.
4. Pää sovellusohjelmaan **SmegConnect** ja kosketa **Seuraava**.

D

5. Minuutin kuluessa kosketa näppäintä

Vahvista 

A

6. Syötä yhteyspisteen tiedot:
 - Kotiverkon nimi.
 - Langattoman verkon salasana.



Laitte tukee verkkoja (SSID), joiden nimi on enintään 32 merkkiä (tyhjä tilat mukaan lukien) ja turva-asetus WPA2 (ei WEP tai WPA).

7. Kosketa **Seuraava** ja odota vahvistussivua.



Tämän vaiheen aikana mobiililaitte yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon tai alustavien tietojen verkkoon. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään toimenpiteitä.



D

8. Odota tervetulosivua.

Laitteen näytölle ilmestyy ruutu "**REKISTERÖINTI SUORITETTU**".

Kuvake **Yhdistettävyy**  (yläoikealla olevalla tietalueella) jää palamaan, tuotteen rekisteröintimenettely on päättynyt.

Tässä vaiheessa laitteen näyttöön tulee valikko

Asetukset  ja voidaan aktivoida  **Etäohjaus** (vain tietyissä malleissa: valikossa

Yhteys



Varmista, että aktivoit



Etäohjauksen ohjataksesi laitetta sovelluksella.

valikossa Yhteys



Varmista, että aktivoit



Etäohjauksen ohjataksesi laitetta sovelluksella.

Automaattinen tapa (WPS)



Varmista, että WPS-vaihtoehto on aktivoitu käytettävässä reitittimessä.



Varmista, että mobiililaitte ja tuote yhdistyvät proseduurin aikana samaan Wi-Fi-verkkoon.

D

1. Valitse laitteessa automaattinen tapa (WPS).

A

2. Valitse **Automaattinen tapa (WPS)**.

D

3. Kahden minuutin sisällä paina WPS-näppäintä omalla reitittimellä.

4. Kosketa näppäintä **Vahvista** 

A

5. Odota tervetulosivua.



Tämän vaiheen aikana mobiililaitte yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon tai alustavien tietojen verkkoon. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään toimenpiteitä.

D

Laitteen näytölle ilmestyy ruutu **"REKISTERÖINTI SUORITETTU"**.


Kuvake **Yhdistettävyyss**  (yläoikealla olevalla tietoa-alueella) jää palamaan, tuotteen rekisteröintimenettely on päättynyt.

Tässä vaiheessa laitteen näyttöön tulee valikko **Asetukset**  ja voidaan aktivoida



Etäohjaus (vain tietyissä malleissa:

Etäyhteys

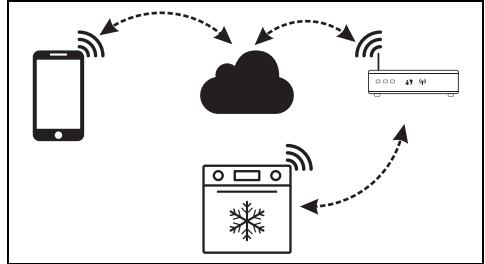

Kun laite on rekisteröity, se voidaan liittää tai kytkä irti Internetistä milloin tahansa.





Etäyhteys on käytettävissä vain, kun laite on rekisteröity.



Rekisteröintimenettelyjen päätyttyä etäyhteys on jo aktiivinen. Etäohjausta ei ole kuitenkaan aktivoitu.

Laitteen yhdistämiseksi:

1. Kosketa laitteen näytöllä päävalikkoruudussa näppäintä **Asetukset**  (alaoikealla).

2. Valitse  **Yhdistettävyyss** (vain tietyissä malleissa: valikossa **Yhteys** .

3. Valitse **On**.

4. Kosketa näppäintä **Vahvista**  yhteyden aktivoimiseksi.

Ohjaa laitetta sovelluksella:

5. Valitse  **Etäohjaus** (vain tietyissä malleissa: valikossa **Yhteys** .

6. Valitse **On**.





Etäohjaus on käytettävissä vain, jos kohta **Yhdistettävyyss** on asennossa **Yhdistettävyyss** päällä.



7. Kosketa näppäintä **Vahvista**

aktivoidaksesi  **Etäohjaus**.



Etäohjaus voidaan aktivoida myös painamalla symbolia  (yläoikealla). Kun etäohjaus on aktiivinen, symbolin väri muuttuu .



Joillakin näytöillä (esimerkiksi valikossa **Asetukset**  ja kypsennystoiminnon arvojen muutossivuilla) **Ei** ole mahdollista muuttaa **Etäohjauksen** tilaa painamalla symbolia .



Etäohjaus kytkeytyy pois päältä joissakin tapauksissa, kun luukku avataan.



Etäohjaus kytkeytyy pois päältä väliaikaisen virtakatkoksen tapauksessa.



Etäohjaus pysyy aina aktiivisena **Show Room** tilassa ja **Demo-tilassa (vain näytteillepanijoille)**.



Laitteen tilasta riippuen sovelluksesta ei aina voi käynnistää uutta toimintoa (esimerkiksi: jos olen suorittamassa puhdistusta, pikajäähdytystä ei voi käynnistää sovelluksesta).




Sovelluksesta on mahdollista muuttaa myös joitain laitteen konfigurointiasetuksia. Pyydetään aina etäohjauksen aktivointi.



Vain osa asetuksista on saatavilla sovelluksessa. Joitain näistä voidaan muuttaa vain, jos laitteessa ei ole aktivoituna muita toimintoja.

Yhteyspisteen tunnistetietojen vaihto



Yhteyspisteen tunnistetietojen vaihtomenettely voidaan keskeyttää painamalla painiketta **Palaa**  (käytettävissä vain joillakin näytöillä).

Jos vaihdetaan oman yhteyspisteen tunnistetiedot (**verkon nimi** tai **salasana**):

A

1. Siirry sovellukseen koskettamalla **Kirjaudu**.
2. Valikossa **Asetukset** tuotteen sivuilla valitse **Muuta yhteyspiste**.

D

3. Laitteen näytön päävalikoruudussa kosketa näppäintä **Asetukset** .
4. (vain tietyissä malleissa) Valitse **Yhteys** .
5. Valitse  **SmegConnect**.
6. Kosketa näppäintä **Yhteyspisteen vaihto** .

Manuaalinen tapa

A

1. Valitse **Manuaalinen**.
2. Avaa mobiililaitteella Wi-Fi-asetukset ja valitse verkko "**smegconnect**".
3. Syötä salasana "**smeg0001**" ja odota yhteyden muodostumista.
4. Palaa sovellusohjelmaan **SmegConnect** ja kosketa **Seuraava**.

D

5. Minuutin kuluessa kosketa näppäintä

Vahvista 

A

6. Syötä yhteyspisteen tiedot:
 - Kotiverkon nimi.
 - Langattoman verkon salasana.



Laitteet tukee verkkoja (SSID), joiden nimi on enintään 32 merkkiä (tyhjät tilat mukaan lukien) ja turva-asetus WPA2 (ei WEP tai WPA).

7. Kosketa **Seuraava** ja odota vahvistussivua.



Tämän vaiheen aikana mobiililaitte yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon tai alustavien tietojen verkkoon. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään toimenpiteitä.


D

Laitteen näytölle tulee näkyviin ruutu **"YHTEYSPISTEEN VAIHTO ONNISTUNUT!"**.

Kuvake **Yhdistettävyy**  (yläoikealla olevalla tietoa-alueella) jää palamaan, yhteyspisteen vaihtomenettely on päättynyt. Tässä vaiheessa laitteen näyttöön tulee valikko

Asetukset  Aktivoi  **Etäohjaus** (vain tietyissä malleissa: valikossa **Yhteys** ).



Varmista, että aktivoit 

Etäohjauksen ohjataksesi laitetta sovelluksella.

Automaattinen tapa (WPS)



1. Valitse **Automaattinen tapa (WPS)**.



2. Kahden minuutin sisällä paina WPS-näppäintä omalla modeemireitittimellä.

3. **Vahvista** .



4. Odota tervetulosivua.




Tämän vaiheen aikana mobiililaitte yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon tai alustavien tietojen verkkoon. Käyttäjän ei tarvitse suorittaa mitään toimenpiteitä.



Laitteen näytölle tulee näkyviin ruutu **"YHTEYSPISTEEN VAIHTO ONNISTUNUT!"**.

Kuvake **Yhdistettävyy**  (yläoikealla olevalla tietoa-alueella) jää palamaan, yhteyspisteen vaihtomenettely on päättynyt. Tässä vaiheessa laitteen näyttöön tulee valikko **Asetukset** . Aktivoi  **Etäohjaus** (vain tietyissä malleissa: valikossa **Yhteys** .



Varmista, että aktivoit 

Etäohjauksen ohjataksesi laitetta sovelluksella.

Valikko SmegConnect



Tässä valikossa voidaan näyttää joitakin käyttäjälle hyödyllisiä teknisiä tietojen yhteyden tilan tarkastamiseksi:

- **Cloud:** yhteyden tila Cloud-pilvipalveluun (Ei yhdistetty/Yhdistetty).
- **Wi-Fi:** yhteyden tila yhteyspisteeseen (ei yhdistetty tai signaalin taso, kun yhteys on muodostettu).
- **Yhteyspisteen SSID:** Wi-Fi-verkon yksikäsitteinen nimi.
- **IPv4 verkko-osoite:** yhteyskortin IPv4-osoite.
- **IPv6 verkko-osoite:** yhteyskortin IPv6-osoite.
- **MAC-osoite:** yhteyskortin MAC-osoite.
- **Wi-Fi FW-versio:** yhteyskortin laiteohjelmiston versio.
- **Ohjelmiston yhteensopivuustunnus:** yksikäsitteinen tunniste RED-direktiivin vaatimusten osalta.



Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä huoltopalveluun soittaessa.

Tietoja yhteydestä.



Sovelluksen sisällä valikossa **Asetukset** tuotteen sivuilla on saatavilla yhdistämistä koskevia tietoja, kuten:

- laitteen rekisteröintipäivä,
- verkon nimi,
- Wi-Fi-signaalin taso,
- yhdistettävyyden välilehden MAC-osoite,
- yhdistettävyyden välilehden laiteohjelmistoversio,
- IPv4- ja IPv6-verkko-osoitteet,
- SW Compliance ID (yhdenmukaisuus RED-direktiivin asettamiin olennaisiin vaatimuksiin nähden).

Peruuta rekisteröinti

Laitteen rekisteröinnin peruuttamiseksi sovelluksesta:



- Mene sovellusohjelmaan valikossa **Asetukset** tuotteen sivuilla ja noudata

ohjeita.



Tuote voidaan rekisteröidä uudelleen noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.

Tuotteessa olevan laitteen rekisteröinnin peruuttamiseksi (vain joissakin malleissa):

D

1. Laitteen näytön päävalikkoruudussa kosketa näppäintä **Asetukset** .
2. (vain joissakin malleissa) Valitse **Yhteys** .
3. Valitse **SmegConnect** .
4. Kosketa näppäintä **Rekisteröinti** .
5. Kosketa näppäintä **Roskakori** .
6. Kosketa näppäintä **Vahvista**  rekisteröinnin peruutuksen vahvistamiseksi.



Tämä menettely peruuttaa rekisteröinnin ja palauttaa pelkän **SmegConnect**-valikon tehdasasetukset.



Laitteessa suoritettu peruutus ei vaadi yhteyttä cloud-pilvipalveluun.



Tämän tyyppinen peruuttaminen vaikuttaa ainoastaan tuotteeseen, suorita laitteen peruuttaminen myös sovelluksesta.



Tuote voidaan rekisteröidä uudelleen noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.

Käyttäjän rekisteröinnin peruuttamiseksi:

A

- Siirry sovellukseen valikossa **Oma tili** ja kosketa painiketta **Poista käyttäjä**.

Ohjelmistopäivitykset



Tämä vaihe ei vaadi mitään toimenpiteitä käyttäjältä.

D


Ajoittain julkaistaan ohjelmistopäivityksiä (laiteohjelmisto), jotka koskevat laitteen yhdistettävyyttä.

Lataaminen

Jos laite on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, päivitykset havaitaan ja ladataan automaattisesti.

Lataamisen aikana kuvakkeen **Yhdistettävyys**



tilalle ilmestyy kuvake **Lataaminen**  vilkkuvana.



Lataamisen aikana yhteyspalvelu on väliaikaisesti keskeytetty (tämä vaihe kestää muutaman minuutin yhteyden nopeudesta riippuen).



Lataamisen aikana ei ole mahdollista muuttaa asetuksia kohdille


Yhdistettävyys  ja **Etäohjaus** 

tai siirtyä valikkoon **SmegConnect** tai vastaaviin proseduureihin.


Asennus

Päivitykset voidaan asentaa automaattisesti tai voidaan pyytää vahvistusta käyttäjältä.


Automaattinen päivitys: tämän vaiheen aikana

näytölle tulee näkyviin kuvake **Päivitys**  osoittaen, että on käynnissä päivitys, joka ei vaadi käyttäjältä mitään toimenpiteitä.

Päivitys vahvistuksella: näyttö osoittaa, että on saatavilla uusi päivitys.

- Kosketa näppäintä **Peruuta**  päivitysmenettelyn peruuttamiseksi.




On mahdollista käynnistää päivityksen asennus myöhemmin painamalla kuvaketta **Päivitys**  ja se löytyy

kohdasta **SmegConnect** (saatavilla ainoastaan, jos asetus

Yhdistettävyys  on päällä asennossa **On**).

tai

- Kosketa näppäintä **Vahvista**  päivitysmenettelyn vahvistamiseksi.




Käyttäjän vahvistaman päivitysmenettelyn aikana laitetta ei ole mahdollista käyttää normaaliin tapaan.

Päivitysproseduurin lopuksi näytöllä näkyy kirjoitus **"PÄIVITYS VALMIS!"**:

Nyt laitetta voidaan käyttää normaaliin tapaan.



Ohjelmiston uusi versio on näkyvässä valikossa  SmegConnect kohdassa Wi-Fi FW-versio.



Jos päivitys epäonnistuu, on kuitenkin mahdollista jatkaa laitteen käyttöä ja yhteyspalvelua. Ohjelmiston versio pysyy aiempana.



Asennuksen aikana yhteyspalvelu keskeytetään hetkeksi (tämä vaihe kestää noin 2 minuuttia).

uudelleen sen jälkeen, kun olet varmistanut sen sammuneen ennen uudelleenkäynnistämistä.



Näyttöön ilmestyy kirjoitus **ErrE: vika laitteessa**.


- Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Lisätietoja varten katso:

- osio **Suosituksia** ➔ **Usein kysytyt kysymykset** ➔ **Yhdistettävyyss** sovelluksessa,
- verkkosivu www.smeg.it/faq/smegconnect/

Mitä tehdä, jos...



Yhteyden aikana kuvake **Yhteys**  jatkaa vilkkumista näytöllä (yhteyseritys käynnissä). Jos tämä tila pysyy päällä minuuttia kauemmin, etäyhteydessä voi olla ongelmia.

- Tarkasta, että Wi-Fi-reiitin on päällä.
- Tarkasta, ettei Wi-Fi-reiitin ole liian kaukana laitteesta.
- Tarkasta Wi-Fi-verkon tila (taajuusalue 2,4 GHz).
- Tarkasta Internet-yhteyden tila.
- Kytke laite irti ja yritä yhteyden muodostamista myöhemmin uudelleen.
- Irrota laite pistorasiasta ja käynnistä se uudelleen sen jälkeen, kun olet varmistanut sen sammuneen ennen uudelleenkäynnistämistä.

Rekisteröinti- tai yhteyspisteen vaihtomenettely epäonnistuu:

- Tarkasta, että Wi-Fi-reiitin on päällä.
- Tarkasta, ettei Wi-Fi-reiitin ole liian kaukana laitteesta.
- Tarkasta Wi-Fi-verkon tila (taajuusalue 2,4 GHz).
- Tarkista WPA2 turva-asetuksen saatavuus.
- Tarkasta, ettei verkon nimi ole pidempi kuin 32 merkkiä (tyhjät tilat mukaan lukien).
- Tarkasta Internet-yhteyden tila.
- Tarkasta tietoliikenneyhteyden tila sekä onko käytettävä mobiililaite kytketty kyseiseen verkkoon Internetiä varten.
- Yritä suorittaa menettely uudelleen myöhemmin.
- Irrota laite pistorasiasta ja käynnistä se